CITI
ЕЛЕКТРИКА

Каталог продукції 2026

Клеми на DIN-рейку, нульові шини, коробки й шафи, кабельні вводи, наконечники, маркування, кнопки

ONKA | CETINKAYA PANO | ESEN | SIMPA | L&S TERMICO

Офіційний дилер виробників в Україні








+38 050 888 73 95
+38 067 824 60 00
c-el.com.ua


ТОВ «Сіті Електрика» · Київ
citi@c-el.com.ua


КЛЕМИ ГВИНТОВІ СЕРІЇ MRK НА DIN-РЕЙКУ












КОД - КОЛІР КЛЕМИ			ПЕРЕРІЗ мм²	СТРУМ, А	A, ММ	B, ММ	E, ММ	ШТ/УП
1010002	1010005	1010007	1,5	17,5	40	40	5,1	100
1010008	1010009	1010006						
1010001	1010003	1010004						
1010012	1010015	1010017	2,5	24	40	40	5,9	100
1010018	1010019	1010016						
1010011	1010013	1010014						
1010022	1010025	1010027	4	32	40	40	6,7	100
1010028	1010029	1010026						
1010021	1010023	1010024						
1010032	1010035	1010037	6	41	40	40	8,2	100
1010038	1010039	1010036						
1010031	1010033	1010034						
1010042	1010045	1010047	10	57	40	40	9,5	100
1010048	1010049	1010046						
1010031	1010043	1010044						
1010052	1010055	1010057	16	76	51	54	12	50
1010058	1010059	1010056						
1010051	1010053	1010054						
1010072	1010075	1010077	35	125	51	54	15	30
1010078	1010079	1010076						
1010071	1010073	1010074						
1010092	1010095		50	150	64	78	18	20
1010102	1010105		70	192	64	78	21	20
1010112	1010115		95	232	75	88	23,8	10
1010122	1010125		120	269	75	88	26	10

КЛЕМИ ЗАЗЕМЛЕННЯ ГВИНТОВІ СЕРІЇ MTK НА DIN-РЕЙКУ



КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	НАПРУГА, В	A, ММ	B, ММ	E, ММ	ШТ/УП
1010219	2,5	750	40	40	5,9	100
1010220	4	750	40	40	6,7	100
1010541	6	750	40	40	8,2	100
1010221	10	750	40	40	9,5	100
1010532	16	750	51	54	12	50
1010533	35	750	51	54	15	30

КЛЕМИ ГВИНТОВІ ДВОРІВНЕВІ СЕРІЇ MRK НА DIN-РЕЙКУ






1010332
1010334
1010335
1010336
1010337
1010338
1010339
1010368



1010341
1010377




1010350
1010386

КОД	ОПИС	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1010332	2,5 мм² сіра	750	24	50
1010334	2,5 мм² чорна	750	24	50
1010335	2,5 мм² синя	750	24	50
1010336	2,5 мм² коричнева	750	24	50
1010337	2,5 мм² червона	750	24	50
1010338	2,5 мм² жовта	750	24	50
1010339	2,5 мм² зелена	750	24	50
1010341	2,5 мм² з перемичкою сіра	750	24	50
1010350	2,5 мм² з діодом сіра	750	24	50
1010368	4 мм² сіра	750	24	50
1010377	4 мм² з перемичкою сіра	750	24	50
1010386	4 мм² з діодом сіра	750	24	50

КЛЕМИ ГВИНТОВІ ДВОРІВНЕВІ СЕРІЇ MRK НА DIN-РЕЙКУ L+PE







1010573
1010574




КОД	ОПИС	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1010573	2,5 мм² L+PE	750	24	50
1010574	4 мм² L+PE	750	24	50

КЛЕМИ ЗАЗЕМЛЕННЯ ГВИНТОВІ ДВОРІВНЕВІ СЕРІЇ MRK НА DIN-РЕЙКУ






1010575
1010576




КОД	ОПИС	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1010575	2,5 мм² PE з перемичкою	750	24	50
1010576	4 мм² PE з перемичкою	750	24	50


КЛЕМИ ГВИНТОВІ ТРИРІВНЕВІ СЕРІЇ MRK НА DIN-РЕЙКУ









1010425




1010417



1010414




1010416




1010434




1010443




1010452




1010415



1010470



1010461





1010418

КОД	ОПИС	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1010425	2,5 мм² сіра	750	24	50
1010434	2,5 мм² з перемичкою	750	24	50
1010443	2,5 мм² з перемичкою (2+3)	750	24	50
1010452	2,5 мм² з перемичкою (1+2)	750	24	50
1010461	2,5 мм² з діодом (2+3)	750	24	50
1010470	2,5 мм² з діодом (1+2)	750	24	50
1010414	2,5 мм² з заземленням	750	24	50
1010418	2,5 мм² з заземленням та діодом (2+3)	750	24	50
1010415	2,5 мм² з заземленням та перемичкою	750	24	50
1010416	2,5 мм² з заземленням та перемичкою (2+3)	750	24	50
1010417	2,5 мм² з заземленням та перемичкою (1+2)	750	24	50

КЛЕМИ ГВИНТОВІ ЧОТИРИРІВНЕВІ СЕРІЇ MRK НА DIN-РЕЙКУ





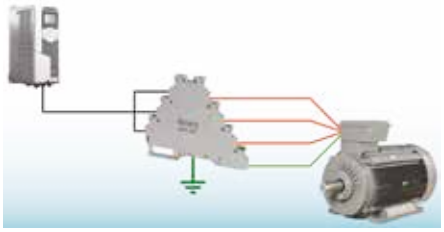

КОД	ОПИС	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1010412	2,5 мм² сіра 3L+PE	750	24	50

ПЕРЕМИЧКИ ДЛЯ ГВИНТОВИХ 3-х, 4-х РІВНЕВИХ КЛЕМ



КОД	ОПИС	ШТ/УП
1060206	2,5 мм² х 2 полюси	100
1060207	2,5 мм² х 3 полюси	100
1060208	2,5 мм² х 4 полюси	75
1060209	2,5 мм² х 10 полюсів	30
1060220	2,5 мм² х 20 полюсів	20

КЛЕМИ ГВИНТОВІ ПІД ЗАПОБІЖНИК (5x20мм) НА DIN-РЕЙКУ



КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	ОПИС	СТРУМ, А	ШТ/УП
1010241	6	сіра без світлодіода *	41	100
1010246	6	червона без світлодіода *	41	100
1010268	6	з світлодіодом 24V AC/DC *	41	100
1010313	6	з світлодіодом 220V AC/DC *	41	100

* клема запобіжником не комплектується



Запобіжник
5x20 мм

КОД	ОПИС
6710009	100 mA
6710010	125 mA
6710011	160 mA
6710012	200 mA
6710013	250 mA
6710014	315 mA

КОД	ОПИС
6710015	400 mA
6710002	500 mA
6710016	630 mA
6710017	800 mA
6710003	1 A
6710018	1,25 A

КОД	ОПИС
6710019	1,6 A
6710031	2 A
6710021	2,5 A
6710022	3,15 A
6710023	4 A
6710024	5 A

КОД	ОПИС
6710025	6,3 A
6710026	8 A
6710027	10 A
6710028	12 A
6710029	15 A
6710032	20 A

КЛЕМИ СЕРІЇ MRK НА DIN-РЕЙКУ ПІД КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК







КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	ГВИНТ	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1030002	25	M6	1000	101	10
1030017	35	M8	1000	125	10
1030031	50	M8	1000	150	10
1030045	70	M8	1000	192	10
1030059	95	M8	1000	232	10
1030073	120	M10	1000	269	5
1030088	150	M12	1000	309	5
1030102	185	M12	1000	353	5
1030116	240	M12	1000	415	5

КЛЕМИ ГВИНТОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ СЕРІЇ MRK НА DIN-РЕЙКУ




КОД	ОПИС	ШТ/УП
1010234	клема 10 мм² без вимірювальних гнізд, сіра	75
1010235	клема 10 мм² з одним вимірювальним гніздом, сіра	75
1010236	клема 10 мм² з двома вимірювальними гніздами, сіра	75
1060078	перемичка для вимірювальних клем (2 полюси)	50
1060080	перемичка для вимірювальних клем (4 полюси)	50
1060077	перемичка для вимірювальних клем (8 полюсів)	50
1060079	бонка під тестовий штекер	50
1060081	тестовий штекер	50
1320000	гвинт під перемичку	50


КЛЕМИ ГВИНТОВІ СЕРІЇ MRK З РОЗМИКАЧЕМ НА DIN-РЕЙКУ





КОД	ОПИС	ШТ/УП
1010577	2,5 мм² клема з розмикачем, сіра	100
1010238	6 мм² клема з розмикачем,сіра	100

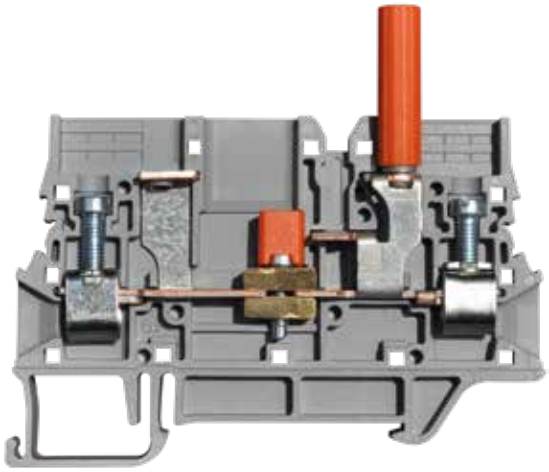

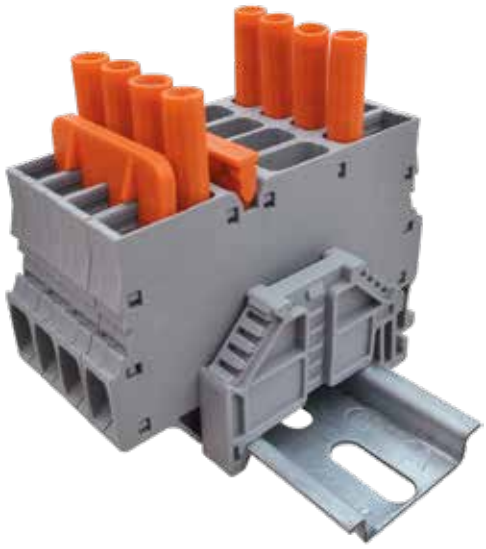



КОД	ОПИС	ШТ/УП
1010217	6 мм², без вимірювальних штекерів 750 V, 41 A, -40...+140 °C	50



КОД	ОПИС	ШТ/УП
1010213	6 мм², з одним вимірювальним штекером 750 V, 41 A, -40...+140 °C	50



КОД	ОПИС	ШТ/УП
1010215	6 мм², з двома вимірювальними штекерами 750 V, 41 A, -40...+140 °C	50



КОД	ОПИС	ШТ/УП
1060147	6 мм² x 2 полюси *	10
1060148	6 мм² x 3 полюси *	10
1060149	6 мм² x 4 полюси *	10
1060150	6 мм² x 6 полюсів *	10
1060151	6 мм² x 10 полюсів *	10

* використовується з вимирювальним штекером




КОД	ОПИС	ШТ/УП
1060116	6 мм² x 2 полюси	100
1060117	6 мм² x 3 полюси	50
1060118	6 мм² x 4 полюси	50
1060119	6 мм² x 10 полюсів	15
1060120	6 мм² x 20 полюсів	10



КОД - 1060073
Вимірювальний штекер

КЛЕМИ ГІБРИДНІ (ПРУЖИНА-ГВИНТ) СЕРІЇ HRK НА DIN-РЕЙКУ



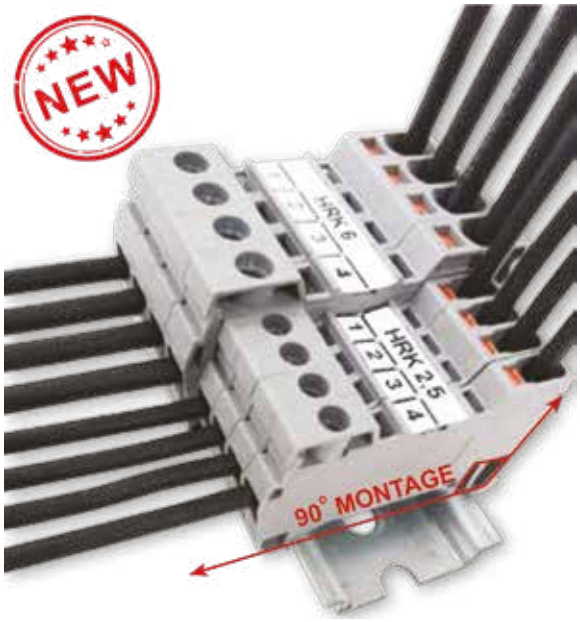




КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1040002	2,5	750	24	50
1040012	6	750	41	50

КЛЕМИ ГИБРИДНІ (ПРУЖИНА - РОЗ`ЄМ) СЕРІЇ PCB НА DIN-РЕЙКУ





Крок 5,08








КОД	PIN	ШТ/УП
SKS 5,08-D/2	2	200
SKS 5,08-D/3	3	100
SKS 5,08-D/4	4	100
SKS 5,08-D/5	5	100
SKS 5,08-D/6	6	100
SKS 5,08-D/7	7	100
SKS 5,08-D/8	8	100
SKS 5,08-D/9	9	100
SKS 5,08-D/10	10	50
SKS 5,08-D/11	11	50
SKS 5,08-D/12	12	50
SKS 5,08-D/13	13	50
SKS 5,08-D/14	14	50
SKS 5,08-D/15	15	50
SKS 5,08-D/16	16	50
SKS 5,08-D/17	17	50
SKS 5,08-D/18	18	50
SKS 5,08-D/19	19	25
SKS 5,08-D/20	20	25


КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1020302	2,5	750	24	50

КЛЕМИ ПРУЖИННІ СЕРІЇ ОРК НА DIN-РЕЙКУ









КОД - КОЛІР КЛЕМИ			ПЕРЕРІЗ мм²	СТРУМ, А	A, ММ	B, ММ	E, ММ	ШТ/УП
1020002	1020005	1020007	1,5	17,5	52	33	5	100
1020008	1020009	1020006						
1020001	1020003	1020004						
1020013	1020016	1020018	2,5	24	52	33	5,8	100
1020019	1020020	1020017						
1020012	1020014	1020015						
1020024	1020027	1020029	4	32	52	33	6,6	100
1020030	1020031	1020028						
1020023	1020025	1020026						
1020034	1020037	1020039	6	41	62,5	36	8,2	100
1020040	1020041	1020038						
1020033	1020035	1020036						
1020044	1020047	1020049	10	57	62,5	36	9,5	100
1020050	1020051	1020048						
1020043	1020045	1020046						
1020054	1020057	1020059	16	76	103	60	10,7	30
1020060	1020061	1020058						
1020053	1020055	1020056						
1020064	1020067	1020069	35	125	103	60	15,2	30
1020070	1020071	1020068						
1020063	1020065	1020066						

КЛЕМИ ЗАЗЕМЛЕННЯ ПРУЖИННІ СЕРІЇ ОРК НА DIN-РЕЙКУ




КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	A, ММ	B, ММ	E, ММ	ШТ/УП
1020834	1,5	52	33	5	100
1020835	2,5	52	33	5,8	100
1020299	4	52	33	6,6	100
1020836	6	62,5	36	8,2	100
1020300	10	62,5	36	9,5	100

КЛЕМИ ПРУЖИННІ СЕРІЇ ОРК (1 ВХІД / 2 ВИХОДИ)






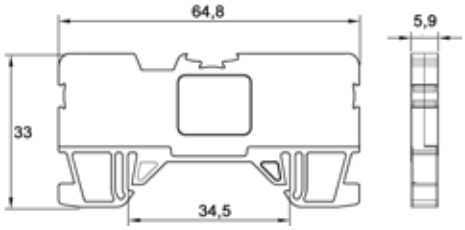


КОД	ОПИС	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1020285	2,5 мм² (1 вхід / 2 виходи) сіра	750	24	50
1020288	2,5 мм² (1 вхід / 2 виходи) синя	750	24	50

КЛЕМИ ПРУЖИННІ СЕРІЇ ОРК (2 ВХОДИ / 2 ВИХОДИ)





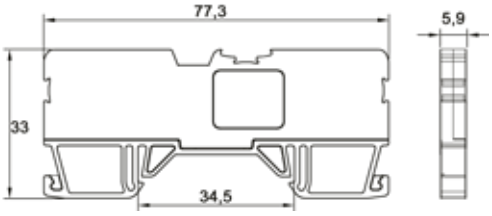



КОД	ОПИС	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1020275	2,5 мм² (2 входи / 2 виходи) сіра	750	24	50
1020278	2,5 мм² (2 входи / 2 виходи) синя	750	24	50

КЛЕМИ З РОЗМИКАЧЕМ СЕРІЇ ОРК (2 ВХОДИ / 2 ВИХОДИ)







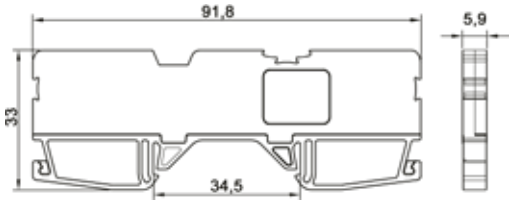


КОД	ОПИС	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1020265	2,5 мм² (2 входи / 2 виходи) сіра	750	24	50
1020268	2,5 мм² (2 входи / 2 виходи) синя	750	24	50


КЛЕМИ ПРУЖИННІ СЕРІЇ ОРК ПІД ЗАПОБІЖНИК (5х20мм)







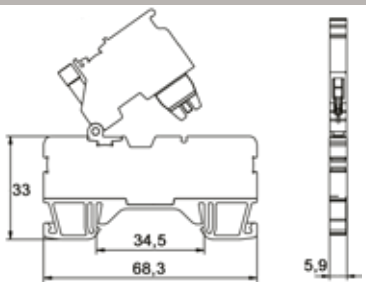




КОД	ОПИС	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1020223	2,5 мм² без запобіжника сіра	750	6,3	50

КЛЕМИ ПРУЖИННІ ДВОРІВНЕВІ СЕРІЇ ОРК НА DIN-РЕЙКУ



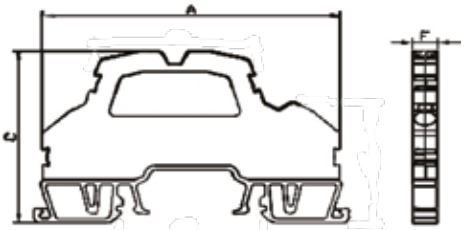




1020379
1020406




1020388
1020415



1020397
1020424

КОД	ОПИС	A, ММ	C, ММ	F, ММ	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1020379	2,5 мм² сіра	69,0	50,0	5,9	750	24	50
1020388	2,5 мм² з перемичкою	69,0	50,0	5,9	750	24	50
1020397	2,5 мм² з діодом	69,0	50,0	5,9	750	24	50
1020406	4 мм² сіра	69,0	50,0	6,7	750	32	50
1020415	4 мм² з перемичкою	69,0	50,0	6,7	750	32	50
1020424	4 мм² з діодом	69,0	50,0	6,7	750	32	50



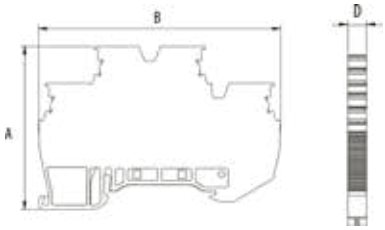




1020441
1020495



1020450
1020504




1020459
1020513

КОД	ОПИС	A, ММ	B, ММ	D, ММ	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1020441	2,5 мм² сіра	50,5	75,15	5,8	750	24	50
1020450	2,5 мм² з перемичкою	50,5	75,15	5,8	750	24	50
1020459	2,5 мм² з діодом	50,5	75,15	5,8	750	24	50
1020495	4 мм² сіра	50,5	75,15	6,6	750	32	50
1020504	4 мм² з перемичкою	50,5	75,15	6,6	750	32	50
1020513	4 мм² з діодом	50,5	75,15	6,6	750	32	50


КЛЕМИ ЗАЗЕМЛЕННЯ ПРУЖИННІ ДВОРІВНЕВІ СЕРІЇ ОРК




1020432
1020436



1020433
1020437



1020432
1020436




1020433
1020437

КОД	ОПИС	A, ММ	B, ММ	D, ММ	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1020432	2,5 мм²	50,5	75,15	5,8	750	24	50
1020433	2,5 мм² з перемичкою	50,5	75,15	5,8	750	24	50
1020436	4 мм²	50,5	75,15	6,6	750	32	50
1020437	4 мм² з перемичкою	50,5	75,15	6,6	750	32	50


КЛЕМИ ПРУЖИННІ ТРИРІВНЕВІ СЕРІЇ ОРК НА DIN-РЕЙКУ



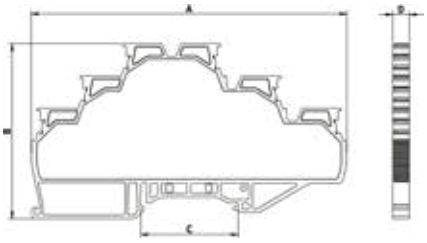



1020155
1020183




1020565
1020574

1020164
1020192



1020583
1020633


1020174
1020201





1020627
1020677

КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	A, ММ	B, ММ	D, ММ	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1020155	2,5	106,0	60,0	5,9	750	24	50
1020183	4	106,0	60,0	6,7	750	32	50
1020565	2,5	111,7	61,9	5,85	750	24	50
1020574	4	111,7	61,9	6,65	750	32	50
1020164	2,5	106,0	60,0	5,9	750	24	50
1020192	4	106,0	60,0	6,7	750	32	50
1020583	2,5	111,7	61,9	5,85	750	24	50
1020633	4	111,7	61,9	6,65	750	32	50
1020174	2,5	106,0	60,0	5,9	750	24	50
1020201	4	106,0	60,0	6,7	750	32	50
1020627	2,5	111,7	61,9	5,85	750	24	50
1020677	4	111,7	61,9	6,65	750	32	50

КЛЕМИ ЗАЗЕМЛЕННЯ ПРУЖИННІ ТРИРІВНЕВІ СЕРІЇ ОРК

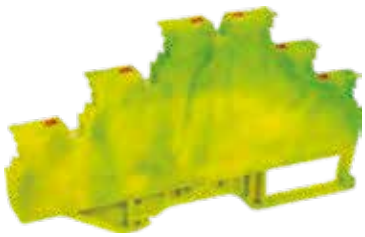

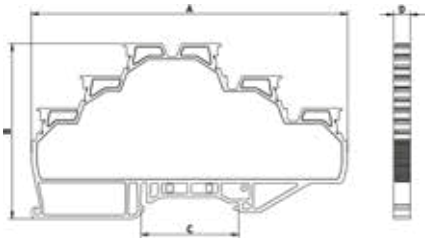





КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	A, ММ	B, ММ	D, ММ	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
1020628	2,5	111,7	61,9	5,85	750	24	50
1020678	4	111,7	61,9	6,65	750	32	50

ПРУЖИННІ МІНІ КЛЕМИ СЕРІЇ МРК











КОД	ОПИС	ШТ/УП
1020306	клема для монтажу на DIN-рейку 15x5,5 сіра	100
1020335	клема для монтажу на DIN-рейку 15x5,5 жовто-зелена	100
1060084	фіксатор (без гвинта) для встановлення на DIN-рейку 15x5,5 мм	100
1100115	DIN-рейка з перфорацією 15x5,5 (довжина 1 м)	100

ПЕРЕМИЧКИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ MRK ТА OPK

В конструкції перемички передбачені пластикові засувки, які покращують фіксацію перемички в клемі.



Вигнута (підпружинена) структура штиря забезпечує надійний електричний контакт.



Ізоляція перемички повністю цільна, що виключає оголення струмоведучих частин при монтажі.







КОД		ОПИС	ШТ/УП
MRK	OPK		
1060101		1,5 мм² x 2 полюси	100
1060102		1,5 мм² x 3 полюси	100
1060103		1,5 мм² x 4 полюси	100
1060104		1,5 мм² x 10 полюсів	30
1060105		1,5 мм² x 20 полюсів	20
1060106		2,5 мм² x 2 полюси	100
1060107		2,5 мм² x 3 полюси	100
1060108		2,5 мм² x 4 полюси	75
1060109		2,5 мм² x 10 полюсів	30
1060110		2,5 мм² x 20 полюсів	20
1060111		4 мм² x 2 полюси	100
1060112		4 мм² x 3 полюси	50
1060113		4 мм² x 4 полюси	50
1060114		4 мм² x 10 полюсів	30
1060115		4 мм² x 20 полюсів	20
1060116	1060126	6 мм² x 2 полюси	100
1060117	1060127	6 мм² x 3 полюси	50
1060118	1060128	6 мм² x 4 полюси	50
1060119	1060129	6 мм² x 10 полюсів	15
1060120	1060130	6 мм² x 20 полюсів	10
1060121	1060131	10 мм² x 2 полюси	100
1060122	1060132	10 мм² x 3 полюси	50
1060123	1060133	10 мм² x 4 полюси	50
1060124	1060134	10 мм² x 10 полюсів	15
1060125	1060135	10 мм² x 20 полюсів	10



КОД	ОПИС	ШТ/УП
1060154	16 мм² x 4 полюси	10
1060163	35 мм² x 4 полюси	10

КІНЦЕВІ ФІКСАТОРИ



1060014



1060024



1060005



1060002




1060084



1060500


КОД	ОПИС	ШТ/УП
1060002	міні кінцевий фіксатор (без гвинта)	100
1060014	міні кінцевий фіксатор з гвинтом	100
1060005	великий кінцевий фіксатор з гвинтом	100
1060024	великий кінцевий фіксатор з гвинтом для маркування групи клем	100
1060084	міні кінцевий фіксатор (без гвинта) для встановлення на DIN-рейку 15x5,5 мм	100
1060500	маркер для групи клем	100

МАРКУВАННЯ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ MRK ТА OPK




КОД	ОПИС	ШТ/ПАК.
1060200	5 x 5 мм без напису	50

КОД	ОПИС	ШТ/ПАК.
1060201	5 x 5 мм з цифрами або літерами	50




КОД	ОПИС	ШТ/ПАК.
1060202	10 x 5 мм без напису	30



КОД	ОПИС	ШТ/ПАК.
1060192	10 x 5 мм без напису	18

ВІДОКРЕМЛЮЮЧІ ПЛАСТИНИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ MRK






КОД	КОЛІР	A, ММ	B, ММ	C, ММ	D, ММ	ШТ/УП
1060051	сірий	52	48	34,5	0,7	25
1060052	червоний	52	48	34,5	0,7	25
0999	сірий	76	60	34,5	0,7	25

ВІДОКРЕМЛЮЮЧІ ПЛАСТИНИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ OPK






КОД	КОЛІР	A, ММ	B, ММ	C, ММ	D, ММ	ШТ/УП
1060053	сірий	63,5	41,3	34,5	2	25
1060054	червоний	63,5	41,3	34,5	2	25

МАРКУВАННЯ ДЛЯ КАБЕЛЮ






КОД	ОПИС	ШТ/УП
8560	33x12 мм	100
8561	44x19 мм	100

КЛЕМИ ТЕРМОСТІЙКІ



Характеристики:
- корпус з стеатиту;
- контакти з спеціального сплаву сталі;
- висока механічна міцність;
- висока стійкість до кислот;
- максимальна робоча температура - 1100 °С.

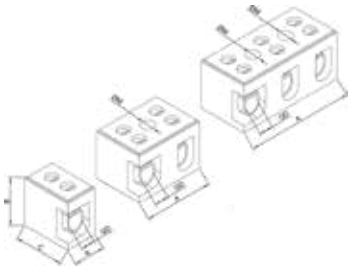

1100 °C

КОД	ОПИС	A,мм	B,мм	C,мм	D,мм	СТРУМ, А	ШТ/УП
1070001	2п / 0,75-1,5 мм²	22,0	16,5	18,5	4,3	17,5	150
1070002	2п / 2,5-4 мм²	22,5	17,0	19,0	4,3	32	150
1070003	3п / 2,5-4 мм²	36,0	17,0	19,0	4,3	32	100
1070004	2п / 4-6 мм²	27,0	18,5	22,0	4,3	41	100
1070005	3п / 4-6 мм²	40,0	18,5	22,0	4,3	41	50
1070006	2п / 6-10 мм²	34,0	24,5	30,0	5,2	57	50
1070007	3п / 6-10 мм²	51,5	25,0	30,0	5,2	57	35
1070008	1п / 0,75-1,5 мм²	11,0	16,5	18,5	-	17,5	400
1070009	1п / 2,5-4 мм²	11,5	17,0	19,0	-	32	350
1070010	1п / 4-6 мм²	12,0	18,8	22,0	-	41	200
1070011	1п / 6-10 мм²	17,0	25,0	30,3	-	57	100
1070013	3п / 16-25 мм²	65,6	30,0	30,0	5,2	101	20
1070014	2п / 16-25 мм²	42,0	30,0	30,0	5,2	101	20

КЛЕМНІ КОЛОДКИ МОДУЛЬНІ З ПРИТИСКНОЮ ПЛАСТИНОЮ





КОД	КОЛІР	ОПИС	ШТ/УП
1070182		2 полюси 2,5 мм²	250
1070196		2 полюси 4 мм²	144
1070204		2 полюси 6 мм²	75
1070188		3 полюси 2,5 мм²	200
1070184		2 полюси 2,5 мм²	250
1070198		2 полюси 4 мм²	144
1070205		2 полюси 6 мм²	75
1070190		3 полюси 2,5 мм²	250
1070187		2 полюси 2,5 мм²	250
1070201		2 полюси 4 мм²	144
1070208		2 полюси 6 мм²	75
1070193		3 полюси 2,5 мм²	250
1070185		2 полюси 2,5 мм²	250
1070199		2 полюси 4 мм²	144
1070206		2 полюси 6 мм²	75
1070191		3 полюси 2,5 мм²	250

КЛЕМНІ КОЛОДКИ З ПОЛІАМІДУ





КОД	ОПИС	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	РОБ.ТЕМПЕРАТУРА	ШТ/УП
1070027	0,75-1,5 мм², 12 полюсів	400	17,5	-40 °С, +140 °С	100
1070028	2,5-4 мм², 12 полюсів	400	32	-40 °С, +140 °С	50
1070029	4-6 мм², 12 полюсів	400	41	-40 °С, +140 °С	50
1070030	6-10 мм², 10 полюсів	400	57	-40 °С, +140 °С	50
1070031	10-16 мм², 6 полюсів	500	76	-40 °С, +140 °С	50
1070032	16-25 мм², 6 полюсів	500	101	-40 °С, +140 °С	50

КЛЕМНІ КОЛОДКИ З ПРИТИСКНОЮ ПЛАСТИНОЮ З ПОЛІАМІДУ





КОД	ОПИС	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	РОБ.ТЕМПЕРАТУРА	ШТ/УП
1070048	2,5-4 мм², 12 полюсів	400	32	-40 °С, +140 °С	50
1070049	4-6 мм², 12 полюсів	400	41	-40 °С, +140 °С	50
1070050	6-10 мм², 10 полюсів	400	57	-40 °С, +140 °С	50

РОЗ'ЄМНА 12-ТИ ПОЛЮСНА КЛЕМНА КОЛОДКА



КОД	ОПИС	ШТ/УП
1070153	12-ти полюсна роз'ємна клемна колодка 2,5-4 мм², біла -40 °С, +140 °С	30
1070158	12-ти полюсна роз'ємна клемна колодка 2,5-4 мм², чорна -40 °С, +140 °С	30

МОДУЛЬНА РОЗ'ЄМНА КЛЕМНА КОЛОДКА



КОД	ОПИС	ШТ/УП
1070173	2-х полюсна роз'ємна клемна колодка 2,5-4 мм², -40 °С, +140 °С модульна система з'єднання	180
1070178	12-ти полюсна роз'ємна клемна колодка 2,5-4 мм², -40 °С, +140 °С модульна система з'єднання	30

РОЗЕТКА SCHUKO З КРИШКОЮ НА DIN-РЕЙКУ



КОД	НАПРУГА, В	СТРУМ, А	ШТ/УП
CP6801	250	16	10

3-Х ПОЛЮСНІ РОЗ'ЄМНІ З'ЄДНУВАЧІ



КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
1070167	3 полюсний роз'ємний з'єднувач 2,5 - 4 мм^2 24 А	білий	45
1070168	3 полюсний роз'ємний з'єднувач 2,5 - 4 мм^2 24 А	чорний	45

З'ЄДНУВАЧ Т-ПОДІБНИЙ







КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
1070255	Т-подібний з'єднувач для 1070167	білий	60
1070254	Т-подібний з'єднувач для 1070168	чорний	60

6-ТИ ПОЛЮСНІ РОЗ'ЄМНІ З'ЄДНУВАЧІ



КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
1070171	6-ти полюсний роз'ємний з'єднувач 2,5 - 4 мм^2 24 А	білий	16
1070170	6-ти полюсний роз'ємний з'єднувач 2,5 - 4 мм^2 24 А	чорний	16

ТРАНСФОРМАТОРНІ КЛЕМИ





КОД	ОПИС	ШТ/УП
5135	1 полюс 4 мм^2	200
5136	2 полюси 4 мм^2	100
5137	1 полюс 6 мм^2	100

КЛЕМА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МІДНОЇ ШИНИ



КОД	ОПИС	ПЕРЕРІЗ ДРОТУ	ШТ/УП
1140007	підключення до шини 5 мм	1,5-16 мм^2	100
1140008	підключення до шини 10 мм	1,5-16 мм^2	100
1140009	підключення до шини 5 мм	1,5-35 мм^2	50
1140010	підключення до шини 10 мм	1,5-35 мм^2	50
2144	підключення до шини 5 мм	16-70 мм^2	25
2145	підключення до шини 10 мм	16-70 мм^2	25
2146	підключення до шини 5 мм	16-120 мм^2	25
2147	підключення до шини 10 мм	16-120 мм^2	25

ДОДАТКОВИЙ ВВІД В АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ







КОД	ОПИС	ШТ/УП
1140013	для проводів 2,5-10 мм^2	100
1140014	для проводів 16-25 мм^2	100

МІНІ КЛЕМИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРІВ





КОД	ОПИС	ШТ/УП
1070257	2,5-4 мм^2 колір білий, 400V, 32A	250
1070258	2,5-4 мм^2 колір чорний, 400V, 32A	250

ШИНИ НУЛЬОВІ БРУСКОМ (6,5х9мм) (80А)



КОД	ОПИС	Z	H	L	ШТ/УП
1080101	2x10мм²+3x6мм²	6,5	9	42	50
1080102	2x10мм²+5x6мм²	6,5	9	54	50
1080103	2x10мм²+8x6мм²	6,5	9	73	50
1080104	2x10мм²+10x6мм²	6,5	9	86	50
1080105	2x10мм²+13x6мм²	6,5	9	105	50
1080106	2x10мм²+20x6мм²	6,5	9	148	50
1080107	2x10мм²+40x6мм²	6,5	9	285	50
1080108	2x10мм²+60x6мм²	6,5	9	410	50
1080109	2x10мм²+80x6мм²	6,5	9	535	50

ШИНИ НУЛЬОВІ БРУСКОМ (7х12мм) (160А)




КОД	ОПИС	Z	H	L	ШТ/УП
1080115	2x25мм²+5x16мм²	7	12	69	50
1080116	2x25мм²+8x16мм²	7	12	93	50
1080117	2x25мм²+10x16мм²	7	12	119	50
1080118	2x25мм²+13x16мм²	7	12	133	50
1080119	2x25мм²+20x16мм²	7	12	188	50

ШИНИ НУЛЬОВІ БРУСКОМ (10х15мм) (250А)




КОД	ОПИС	Z	H	L	ШТ/УП
1080123	2x50мм²+5x35мм²	10	15	124	50
1080124	2x50мм²+8x35мм²	10	15	149	50
1080125	2x50мм²+10x35мм²	10	15	173	50
1080126	2x50мм²+13x35мм²	10	15	211	50
1080127	2x50мм²+20x35мм²	10	15	308	50



кріплення для шин

SFK-PA-80	для шин розміром 6,5х9 мм
SFK-PA-125	для шин розміром 7х12 мм
SFK-PA-160	для шин розміром 10х15 мм


1-НО ПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ БЛОКИ НА DIN-РЕЙКУ (6,5х9мм) (80А)



для монтажу на DIN-рейку 15х5,5

КОД	ОПИС	L	H	Z	ШТ/УП
1080001	2x10мм²+5x6мм²	55	29	24	32
1080002	2x10мм²+8x6мм²	74	29	24	24
1080003	2x10мм²+10x6мм²	87	29	24	18
1080004	2x10мм²+13x6мм²	105	29	24	16
1080005	2x10мм²+20x6мм²	150	29	24	12

1-НО ПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ БЛОКИ НА DIN-РЕЙКУ (7х12мм) (160А)



для монтажу на DIN-рейку 15х5,5

КОД	ОПИС	L	H	Z	ШТ/УП
1080006	2x25мм²+5x16мм²	68	29	24	32
1080007	2x25мм²+8x16мм²	92	29	24	24
1080008	2x25мм²+10x16мм²	107	29	24	18
1080009	2x25мм²+13x16мм²	130	29	24	16
1080010	2x25мм²+20x16мм²	185	29	24	12


1-НО ПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ БЛОКИ НА DIN-РЕЙКУ (10х15мм) (250А)



для монтажу на DIN-рейку 35х7,5

КОД	ОПИС	L	H	Z	ШТ/УП
1080016	2x50мм²+5x35мм²	108	38	43	32
1080017	2x50мм²+8x35мм²	146	38	43	24
1080018	2x50мм²+10x35мм²	171	38	43	18
1080019	2x50мм²+13x35мм²	208	38	43	16
1080020	2x50мм²+20x35мм²	296	38	43	12

1-НО ПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ БЛОКИ НА DIN-РЕЙКУ (6,5х9мм) (80А)



для монтажу на DIN-рейку 15х5,5

КОД	ОПИС	L	H	Z	ШТ/УП
1080011	2х10мм²+5х6мм²	56,5	24	36	32
1080012	2х10мм²+8х6мм²	75	24	36	24
1080013	2х10мм²+10х6мм²	87,5	24	36	18
1080014	2х10мм²+13х6мм²	106	24	36	16
1080015	2х10мм²+20х6мм²	150	24	36	12

2-Х ПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ БЛОКИ НА DIN-РЕЙКУ (6,5х9мм) (80А)



КОД	ОПИС	L	H	Z	ШТ/УП
1080031	2х10мм²+5х6мм²	68	50	42	1
1080032	2х10мм²+8х6мм²	87	50	42	1
1080033	2х10мм²+10х6мм²	100	50	42	1
1080034	2х10мм²+13х6мм²	118	50	42	1
1080035	2х10мм²+20х6мм²	162	50	42	1

2-Х ПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ БЛОКИ НА DIN-РЕЙКУ (7х12мм) (160А)



КОД	ОПИС	L	H	Z	ШТ/УП
1080041	2х16мм²+5х10мм²	80	50	42	1
1080042	2х16мм²+8х10мм²	104	50	42	1
1080043	2х16мм²+10х10мм²	120	50	42	1
1080044	2х16мм²+13х10мм²	144	50	42	1
1080045	2х16мм²+20х10мм²	198	50	42	1

3-Х ПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ БЛОКИ НА DIN-РЕЙКУ (6,5х9мм) (80А)



низький тип


КОД	ОПИС	L	H	Z	ШТ/УП
1080066	2х10мм²+5х6мм²	68	47	66	1
1080067	2х10мм²+8х6мм²	88	47	66	1
1080068	2х10мм²+10х6мм²	100	47	66	1
1080069	2х10мм²+13х6мм²	120	47	66	1
1080070	2х10мм²+20х6мм²	162	47	66	1


3-Х ПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ БЛОКИ НА DIN-РЕЙКУ (7х12мм) (160А)




низький тип


КОД	ОПИС	L	H	Z	ШТ/УП.
1080061	2х16мм²+5х10мм²	80	47	66	1
1080062	2х16мм²+8х10мм²	104	47	66	1
1080063	2х16мм²+10х10мм²	120	47	66	1
1080064	2х16мм²+13х10мм²	144	47	66	1
1080065	2х16мм²+20х10мм²	198	47	66	1











3-Х ПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ БЛОКИ НА DIN-РЕЙКУ (10х15мм) (250А)



низький тип


КОД	ОПИС	L	H	Z	ШТ/УП
1080071	2х50мм²+5х35мм²	118	50	95	1
1080072	2х50мм²+8х35мм²	155	50	95	1
1080073	2х50мм²+10х35мм²	180	50	95	1
1080074	2х50мм²+13х35мм²	218	50	95	1
1080075	2х50мм²+20х35мм²	305	50	95	1

3-Х ПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ БЛОКИ НА DIN-РЕЙКУ (10х15мм) (250А)




КОД	ОПИС	L	H	Z	ШТ/УП
1080076	2х50мм²+5х35мм²	118	65	95	1
1080077	2х50мм²+8х35мм²	155	65	95	1
1080078	2х50мм²+10х35мм²	180	65	95	1
1080079	2х50мм²+13х35мм²	218	65	95	1
1080080	2х50мм²+20х35мм²	305	65	95	1

4-Х ПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ БЛОКИ НА DIN-РЕЙКУ (6,5х9мм) (80А)



КОД	ОПИС	L	H	Z	ШТ/УП
1080046	2х10мм²+5х6мм²	67	86	87	1
1080047	2х10мм²+8х6мм²	86	86	87	1
1080048	2х10мм²+10х6мм²	99	86	87	1
1080049	2х10мм²+13х6мм²	117	86	87	1
1080050	2х10мм²+20х6мм²	161	86	87	1

4-Х ПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ БЛОКИ НА DIN-РЕЙКУ (7х12мм) (160А)




КОД	ОПИС	L	H	Z	ШТ/УП
1080051	2х16мм²+5х10мм²	80	82	87	1
1080052	2х16мм²+8х10мм²	103	82	87	1
1080053	2х16мм²+10х10мм²	119	82	87	1
1080054	2х16мм²+13х10мм²	142	82	87	1
1080055	2х16мм²+20х10мм²	197	82	87	1

5-ТИ ПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ БЛОКИ НА DIN-РЕЙКУ (10х15мм) (250А)



КОД	ОПИС	L	H	Z	ШТ/УП
1080096	2х50мм²+5х35мм²	125	112	150	1
1080097	2х50мм²+8х35мм²	162	112	150	1
1080098	2х50мм²+10х35мм²	187	112	150	1
1080099	2х50мм²+13х35мм²	225	112	150	1
1080100	2х50мм²+20х35мм²	312	112	150	1

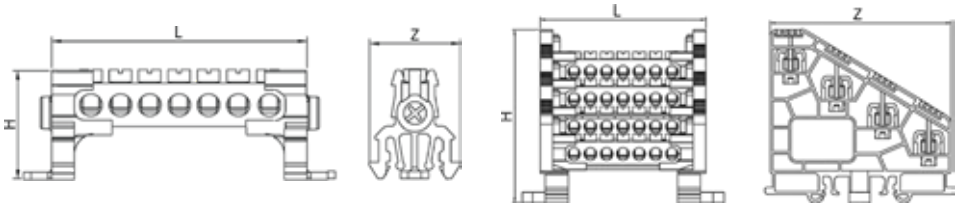

DIN - РЕЙКА



КОД	ОПИС	ДОВЖИНА, ММ	РОЗМІР (ШхВ), ММ	М/УП
1100115	з перфорацією	1000	15x5,5	50
1100085	без перфорації	2000	35x7,5	100
1100092	з перфорацією	2000	35x7,5	100
1100101	без перфорації	2000	35x15	50
1100106	з перфорацією	2000	35x15	50

ТРИМАЧ ДЛЯ DIN-РЕЙКИ



КОД	ОПИС	ШТ/УП
1100119	тримач для DIN-рейки в комплекті з гвинтом, матеріал - оцинкована сталь	100

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РІЗАННЯ DIN - РЕЙКИ



RK3M-02




RK3M-01



RK4M-2


КОД	ОПИС
RK3M-02	інструмент з лінійкою для різання DIN-рейки 15x5,5, 35x7,5, 35x15
RK3M-01	інструмент з лінійкою для різання DIN-рейки 35x7,5, 35x15, шпильки ø 8 мм
RK4M-2	інструмент з лінійкою для різання DIN-рейки 35x7,5, 35x15, шпильки ø 8 мм, шини розміром 3x30 мм, пробивання отворів ø 5 мм

МОНТАЖНИЙ АДАПТЕР НА DIN-РЕЙКУ

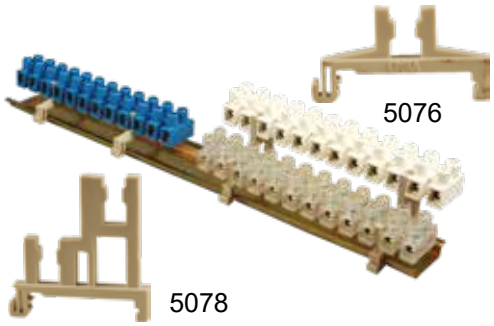


КОД	ОПИС	ШТ/УП
5076	адаптер для клемних колодок 5011,5012, 5013 (однорівневий)	100
5078	адаптер для клемних колодок 5011,5012, 5013 (дворівневий)	100


КОРОБ ПЕРФОРОВАНИЙ З КРИШКОЮ

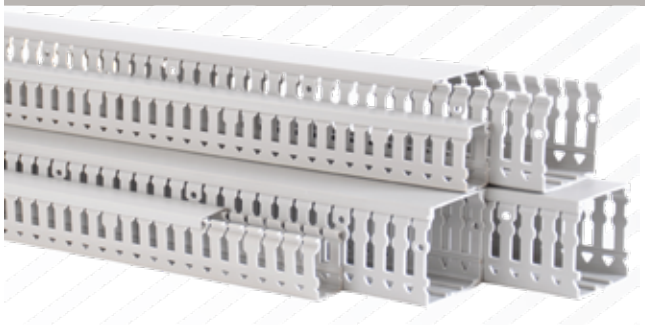


КОД	РОЗМІР (ШхВ) мм	М/УПАК.
CWD2525	25x25	120
CWD2540	25x40	100
CWD2560	25x60	60
CWD2580	25x80	48
CWD2510	25x100	36
CWD4025	40x25	100
CWD4040	40x40	52
CWD4060	40x60	36
CWD4080	40x80	48
CWD4010	40x100	40
CWD6040	60x40	36
CWD6060	60x60	48
CWD6080	60x80	36
CWD6010	60x100	24
CWD8040	80x40	48
CWD8060	80x60	32
CWD8080	80x80	24
CWD8010	80x100	16
CWD1060	100x60	24
CWD1080	100x80	20
CWD1010	100x100	16
CWD1260	120x60	16
CWD1280	120x80	16
CWD1210	120x100	16




Перфорована конструкція бічної стінки полегшує використання стяжок.




Насічка в основі кабельного каналу дозволяє легко видаляти бічні стінки без утворення гострих країв.



Завдяки конструкції з круглими отворами на ребрах є можливість відокремити сигнальні кабелі від інших.




Завдяки спеціальним насічкам, зубці легко видаляти при відтині на 90° без будь-яких інструментів. В результаті Ви матимете гладку поверхню без гострих країв



Кришка кабельних каналів надійно тримається у вертикальному положенні та при вібрації.
Крок перфорації 6 мм. RAL - 7030

КРИШКА ДЛЯ ПЕРФОРОВАНОГО КОРОБУ

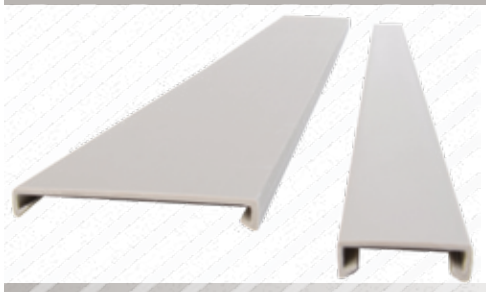

КОД	РОЗМІР, ММ	М/УП
CWC250	25	20
CWC400	40	20
CWC600	60	20
CWC800	80	20
CWC1000	100	20
CWC1200	120	20



КОД	ОПИС
TW102	інструмент для різання ПВХ короба шириною до 40 мм та труб ПВХ діаметром до 20 мм







КОД	ОПИС
C01	інструмент для різання коробу шириною до 125 мм
C02	інструмент для різання коробу шириною до 125 мм з можливістю різання під кутом 45°



КОД	ОПИС
SP120	інструмент для кабельних наконечників 10-120 мм^2 з поворотною обжимною частиною на 360° в комплекті з набором змінних матриць 10/120 – 16/95 – 25/70 – 35/50 мм^2. (в чемодані)



КОД	ОПИС
SP10120	інструмент для кабельних наконечників 10-120 мм^2 з обертаючими матрицями



КОД	ОПИС
CT25	інструмент для кабельних наконечників 6-25 мм^2.



КОД	ОПИС
TF60150	інструмент для кабельних наконечників 10-150 мм^2 з рухомою матрицею



КОД	ОПИС
TG7009R	ножиці для різання проводів до 25 мм^2 (L- 160 мм)




КОД	ОПИС
KM95	ножиці для різання проводів до 95 мм^2 (L- 400 мм)

КАБЕЛЬНІ ВВОДИ З ПОЛІАМІДУ IP68





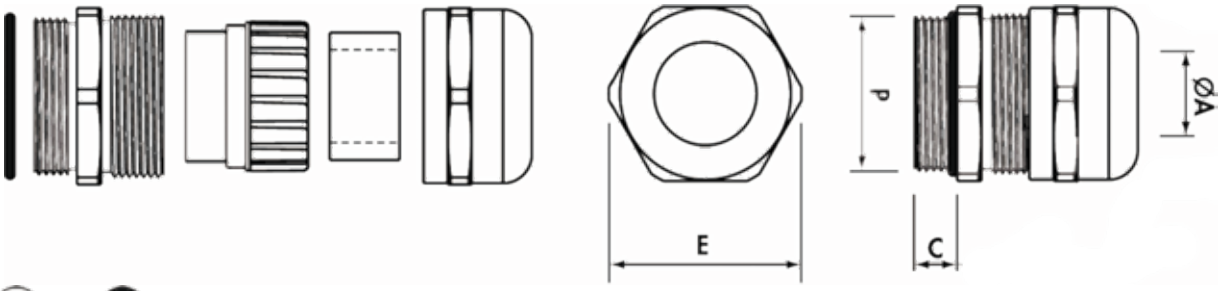

КОД СІРИЙ	КОД ЧОРНИЙ	РОЗМІР	МОНТАЖНИЙ ДІАМЕТР (P)	ДІАМ. КАБЕЛЯ МІН-МАКС (A)	ДОВЖИНА РІЗЬБИ (C)	E	ШТ/УП
1110065	1110112	PG-7	12,5	3-6	7,8	17	450
1110066	1110113	PG-9	15,5	4-8	8	20	300
1110067	1110114	PG-11	18,5	5-10	8	23	200
1110068	1110115	PG-13,5	20,5	6-12	10	25	175
1110069	1110116	PG-16	22,5	10-14	10	27	125
1110070	1110117	PG-21	28,5	13-18	11	34	75
1110071	1110118	PG-29	37,5	18-25	11	45	40
1110072	1110119	PG-36	47,5	24-32	16,9	61	20
1110073	1110120	PG-42	55,0	32-38	13,6	65	15
1110074	1110121	PG-48	60,0	37-44	13,6	72	12

КОД СІРИЙ	КОД ЧОРНИЙ	РОЗМІР	МОНТАЖНИЙ ДІАМЕТР (P)	ДІАМ. КАБЕЛЯ МІН-МАКС (A)	ДОВЖИНА РІЗЬБИ (C)	E	ШТ/УП
1110075	1110122	M12x1,5	12	3-6,5	6,2	17	450
CP42001	---	M12x1,5	12	3-6,5	8	17	450
1110076	1110123	M16x1,5	16	5-10	8,3	25	200
CP42002	---	M16x1,5	16	5-10	10	25	200
1110077	1110124	M20x1,5	20	6-12	9,6	27	150
1110078	1110125	M25x1,5	25	13-18	10,5	38	75
1110079	1110126	M32x1,5	32	18-25	15,8	48	40
1110080	1110127	M40x1,5	40	24-32	12,5	58	20
CP42007	-	M50x1,5	50	28-38	19	66	15
CP42008	-	M63x1,5	63	35-45	19	76	12

ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНІ ТРУБКИ





Матеріал - поліетилен самозатухаючий,
не містить галогенів.
Температура усадки від 70 °С.
Колір - чорний, білий, синій, жовтий, червоний,
зелений, жовто-зелений, прозорий.

КОД	ø ДО / ПІСЛЯ УСАДКИ	ТОВЩИНА ДО/ ПІСЛЯ УСАДКИ
W-1-H 1	1/0,5	0,15/0,28
W-1-H 1,5	1,5/0,75	0,18/0,32
W-1-H 2	2/1,0	0,18/0,35
W-1-H 2,5	2,5/1,25	0,18/0,38
W-1-H 3	3/1,5	0,18/0,40
W-1-H 4	4/2,0	0,25/0,40
W-1-H 5	5/2,5	0,25/0,55
W-1-H 6	6/3,0	0,28/0,55
W-1-H 8	8/4,0	0,28/0,60
W-1-H 10	10/5,0	0,30/0,60
W-1-H 12	12/6,0	0,30/0,60

КОД	ø ДО / ПІСЛЯ УСАДКИ	ТОВЩИНА ДО/ ПІСЛЯ УСАДКИ
W-1-H 15	15/7,5	0,40/0,70
W-1-H 20	20/10	0,40/0,80
W-1-H 25	25/12,5	0,50/0,90
W-1-H 30	30/15	0,50/0,95
W-1-H 35	35/17,5	0,50/1,00
W-1-H 40	40/20	0,50/1,00
W-1-H 50	50/25	0,50/1,00
W-1-H 60	60/30	0,60/1,30
W-1-H 70	70/35	0,65/1,40
W-1-H 80	80/40	0,65/1,46
W-1-H 100	100/50	0,65/1,46

ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНІ ТРУБКИ ПЛОСКІ ДЛЯ ПРИНТЕРА





КОД	РОЗМІР, ММ	КОЛІР	М/УП
WPB3	3	білий	50
WPB4	4	білий	50
WPB5	5	білий	50
WPY3	3	жовтий	50
WPY4	4	жовтий	50
WPY5	5	жовтий	50

ЗАХИСТ КРОМКИ




OKU



OPC



OPN



КОД	ТОВЩИНА	A	B
OKU 1/0,5	0,4-0,7	3,5	7,0
OKU 2/1	0,8-1,2	5,0	9,5
OKU 3/1,5	1,2-1,8	5,0	10,0
OKU 4/2	1,7-2,3	6,0	11,0
OKU 5/2,5	2,2-2,8	6,5	12,5
OKU 6/3	2,7-3,3	7,5	14,5

КОД	ТОВЩИНА	A	B
OKU 7/3,5	3,3-3,8	7,5	13,0
OKU 8/4	3,7-4,3	8,5	14,5
OKU 9/4,5	4,2-4,8	9,5	15,5
OKU 10/5	4,6-5,4	11,5	16,0
OKU 11/5,5	5,1-5,9	11,0	12,5
OKU 12/6	5,6-6,4	12,0	14,5


КОД	ТОВЩИНА	A	B
OPC 1	0,4-1,3	5,0	9,0
OPC 2	1,3-2,2	6,5	9,5
OPC 3	2,2-3,3	7,5	11,0
OPN 1	0,4-1,3	5,0	9,0
OPN 2	1,3-2,2	6,5	9,5
OPN 3	2,2-3,3	7,5	11,0

СПІРАЛЬНА ОБВ'ЯЗКА ДЛЯ ПРОВОДУ




КОД	РОЗМІР	М/УП
WSN3	3 / 5 мм	10
WSN6	4 / 6 мм	10
WSN8	6 / 8 мм	10
WSN10	8 / 10 мм	10
WSN12	10 / 12 мм	10
WSN15	12 / 15 мм	10

МАРКУВАННЯ ДЛЯ ДРОТУ (ТЕЛЕСКОПІЧНЕ З'ЄДНАННЯ)

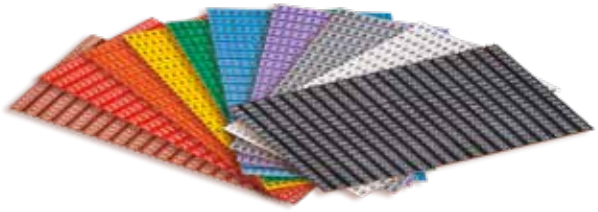





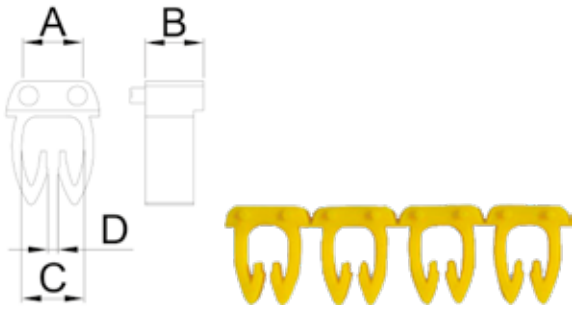

	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
0,5-1,0 мм²	3,0	3,0	3,2	0,5
1,5-2,5 мм²	3,4	3,0	3,3	0,5
4-6 мм²	5,2	3,0	4,2	0,8

Робоча температура: -40 °С до +140 °С.
Матеріал: PA6.6 V2.

КОД	ОПИС		ШТ/УП
1150006	0,5-1,0 мм²	0	400
1150007	0,5-1,0 мм²	1	400
1150013	0,5-1,0 мм²	2	400
1150014	0,5-1,0 мм²	3	400
1150015	0,5-1,0 мм²	4	400
1150016	0,5-1,0 мм²	5	400
1150017	0,5-1,0 мм²	6	400
1150018	0,5-1,0 мм²	7	400
1150019	0,5-1,0 мм²	8	400
1150020	0,5-1,0 мм²	9	400
1150027	0,5-1,0 мм²	A	400
1150028	0,5-1,0 мм²	B	400
1150029	0,5-1,0 мм²	C	400
1150030	0,5-1,0 мм²	D	400
1150031	0,5-1,0 мм²	E	400
1150032	0,5-1,0 мм²	F	400
1150033	0,5-1,0 мм²	G	400
1150034	0,5-1,0 мм²	H	400
1150035	0,5-1,0 мм²	I	400
1150036	0,5-1,0 мм²	J	400
1150037	0,5-1,0 мм²	K	400
1150038	0,5-1,0 мм²	L	400
1150040	0,5-1,0 мм²	M	400
1150041	0,5-1,0 мм²	N	400
1150042	0,5-1,0 мм²	O	400
1150043	0,5-1,0 мм²	P	400
1150045	0,5-1,0 мм²	R	400
1150046	0,5-1,0 мм²	S	400
1150048	0,5-1,0 мм²	T	400
1150049	0,5-1,0 мм²	U	400
1150050	0,5-1,0 мм²	V	400
1150051	0,5-1,0 мм²	W	400
1150052	0,5-1,0 мм²	X	400
1150053	0,5-1,0 мм²	Y	400
1150054	0,5-1,0 мм²	Z	400
1150039	0,5-1,0 мм²	Mp	400
1150024	0,5-1,0 мм²	+	400
1150021	0,5-1,0 мм²	-	400
1150047	0,5-1,0 мм²	⏚	400
1150023	0,5-1,0 мм²	~	400
1150044	0,5-1,0 мм²	Q	400
1150026	0,5-1,0 мм²	AC	400

МАРКУВАННЯ ДЛЯ ДРОТУ (ТЕЛЕСКОПІЧНЕ З'ЄДНАННЯ)

КОД	ОПИС		ШТ/УП
1150004	1,5-2,5 мм²	0	400
1150005	1,5-2,5 мм²	1	400
1150057	1,5-2,5 мм²	2	400
1150058	1,5-2,5 мм²	3	400
1150059	1,5-2,5 мм²	4	400
1150060	1,5-2,5 мм²	5	400
1150061	1,5-2,5 мм²	6	400
1150062	1,5-2,5 мм²	7	400
1150063	1,5-2,5 мм²	8	400
1150064	1,5-2,5 мм²	9	400
1150072	1,5-2,5 мм²	A	400
1150073	1,5-2,5 мм²	B	400
1150074	1,5-2,5 мм²	C	400
1150075	1,5-2,5 мм²	D	400
1150076	1,5-2,5 мм²	E	400
1150077	1,5-2,5 мм²	F	400
1150078	1,5-2,5 мм²	G	400
1150079	1,5-2,5 мм²	H	400
1150080	1,5-2,5 мм²	I	400
1150081	1,5-2,5 мм²	J	400
1150082	1,5-2,5 мм²	K	400
1150086	1,5-2,5 мм²	L	400
1150088	1,5-2,5 мм²	M	400
1150089	1,5-2,5 мм²	N	400
1150090	1,5-2,5 мм²	O	400
1150091	1,5-2,5 мм²	P	400
1150093	1,5-2,5 мм²	R	400
1150094	1,5-2,5 мм²	S	400
1150096	1,5-2,5 мм²	T	400
1150097	1,5-2,5 мм²	U	400
1150098	1,5-2,5 мм²	V	400
1150099	1,5-2,5 мм²	W	400
1150100	1,5-2,5 мм²	X	400
1150101	1,5-2,5 мм²	Y	400
1150102	1,5-2,5 мм²	Z	400
1150087	1,5-2,5 мм²	Mp	400
1150068	1,5-2,5 мм²	+	400
1150065	1,5-2,5 мм²	-	400
1150095	1,5-2,5 мм²	⏚	400
1150067	1,5-2,5 мм²	~	400
1150092	1,5-2,5 мм²	Q	400
1150071	1,5-2,5 мм²	AC	400

КОД	ОПИС		ШТ/УП
1150002	4,0-6,0 мм²	0	400
1150003	4,0-6,0 мм²	1	400
1150105	4,0-6,0 мм²	2	400
1150106	4,0-6,0 мм²	3	400
1150107	4,0-6,0 мм²	4	400
1150108	4,0-6,0 мм²	5	400
1150109	4,0-6,0 мм²	6	400
1150110	4,0-6,0 мм²	7	400
1150111	4,0-6,0 мм²	8	400
1150112	4,0-6,0 мм²	9	400
1150119	4,0-6,0 мм²	A	400
1150120	4,0-6,0 мм²	B	400
1150121	4,0-6,0 мм²	C	400
1150122	4,0-6,0 мм²	D	400
1150123	4,0-6,0 мм²	E	400
1150124	4,0-6,0 мм²	F	400
1150125	4,0-6,0 мм²	G	400
1150126	4,0-6,0 мм²	H	400
1150127	4,0-6,0 мм²	I	400
1150128	4,0-6,0 мм²	J	400
1150129	4,0-6,0 мм²	K	400
1150130	4,0-6,0 мм²	L	400
1150132	4,0-6,0 мм²	M	400
1150133	4,0-6,0 мм²	N	400
1150134	4,0-6,0 мм²	O	400
1150135	4,0-6,0 мм²	P	400
1150137	4,0-6,0 мм²	R	400
1150138	4,0-6,0 мм²	S	400
1150140	4,0-6,0 мм²	T	400
1150141	4,0-6,0 мм²	U	400
1150142	4,0-6,0 мм²	V	400
1150143	4,0-6,0 мм²	W	400
1150144	4,0-6,0 мм²	X	400
1150145	4,0-6,0 мм²	Y	400
1150146	4,0-6,0 мм²	Z	400
1150131	4,0-6,0 мм²	Mp	400
1150116	4,0-6,0 мм²	+	400
1150113	4,0-6,0 мм²	-	400
1150139	4,0-6,0 мм²	⏚	400
1150115	4,0-6,0 мм²	~	400
1150136	4,0-6,0 мм²	Q	400
1150001	4,0-6,0 мм²	AC	400

МОНТАЖНІ КОРОБКИ З КАБЕЛЬНИМИ ВВОДАМИ



КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ), ММ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	ШТ/УП
CP 1036	ø 70x40	IP 44	60
CP 1037	ø 85x45	IP 44	60
CP 1038	80x80x40	IP 44	40
CP 1039	80x120x50	IP 54	22
CP 1040	100x100x50	IP 54	18
CP 1051	150x110x70	IP 54	9
CP 1055	110x110x70	IP 54	12
CP 1072	150x150x70	IP 54	10
CP 1052	190x145x80	IP 65	10
CP 1053	250x200x90	IP 65	12
CP 1054	310x230x130	IP 65	6
CP 1056	400x480x120	IP 65	4



КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ), ММ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	ШТ/УП
CP 1359	80x120x120	IP 54	35
CP 1360	100x100x120	IP 54	36
CP 1361	150x110x140	IP 54	16
CP 1362	190x145x140	IP 65	10
CP 1363	250x200x160	IP 65	6
CP 1364	310x230x180	IP 65	6


МОНТАЖНІ КОРОБКИ З КАБ. ВВОДАМИ ТА ПРОЗОРОЮ КРИШКОЮ



КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ), ММ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	ШТ/УП
CP 1151	150x110x70	IP 65	9
CP 1172	150x150x70	IP 65	10
CP 1152	190x145x80	IP 65	10
CP 1153	250x200x90	IP 65	12
CP 1154	310x230x130	IP 65	6
CP 1156	400x480x120	IP 65	4
CP 1461	150x110x140	IP 54	16
CP 1462	190x145x160	IP 65	10
CP 1463	250x200x160	IP 65	6
CP 1464	310x230x180	IP 65	6

МОНТАЖНІ КОРОБКИ ГЛАДКОСТІННІ







КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ), ММ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	ШТ/УП
CP 1029	80x120x50	IP 54	22
CP 1030	100x100x50	IP 54	18
CP 1032	150x150x70	IP 54	10
CP 1035	110x110x70	IP 54	10
CP 1041	150x110x70	IP 54	9
CP 1047	130x230x85	IP 54	16
CP 1048	130x360x85	IP 54	14
CP 1049	130x460x85	IP 54	8

КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ), ММ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	ШТ/УП
CP 1042	190x145x80	IP 67	10
CP 1043	250x200x90	IP 67	12
CP 1044	310x230x130	IP 67	6
CP 1045	400x300x130	IP 67	6
CP 1046	480x400x140	IP 67	4



КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ), ММ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	ШТ/УП
CP 1059	80x120x120	IP 54	35
CP 1060	100x100x120	IP 54	36
CP 1061	150x110x140	IP 54	16
CP 1065	230x125x120	IP 54	15
CP 1062	190x145x140	IP 67	10
CP 1063	250x200x160	IP 67	6
CP 1064	310x230x180	IP 67	6

МОНТАЖНІ КОРОБКИ ГЛАДКОСТІННІ З ПРОЗОРОЮ КРИШКОЮ



КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ), ММ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	ШТ/УП
CP 1141	150x110x70	IP 54	10
CP 1132	150x150x70	IP 54	10
CP 1142	190x145x80	IP 67	10
CP 1143	250x200x90	IP 67	12
CP 1144	310x230x130	IP 67	6
CP 1145	400x300x130	IP 67	6
CP 1146	400x480x140	IP 67	4



КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ), ММ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	ШТ/УП
CP 1161	150x110x140	IP 54	16
CP 1162	190x145x160	IP 67	10
CP 1163	250x200x160	IP 67	6
CP 1164	310x230x180	IP 67	6

МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ



КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ), ММ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	ШТ/УП
CP 1801	85x85x45	IP 40	96
CP 1802	100x100x45	IP 40	76
CP 1803	130x130x55	IP 40	37
CP 1804	160x160x65	IP 40	20
CP 1805	200x200x70	IP 40	12
CP 1806	192x152x70	IP 40	40
CP 1807	294x152x70	IP 40	30
CP 1808	392x152x70	IP 40	30

ШАФИ МОДУЛЬНІ НАСТІННІ



КОД	КІЛЬКІСТЬ МОДУЛІВ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	ШТ/УП
CP 11905	5	IP 40	24
CP 11908	8	IP 40	24
CP 11912	12	IP 40	12
CP 11924	24	IP 40	12
CP 11936	36	IP 40	10

ЗАГЛУШКА ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ



КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
1140021	12 полюсів		50
1140022	12 полюсів		50
1140023	12 полюсів		50

ШАФИ МОДУЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ



КОД	РОЗМІР (ШхВхГ), ММ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	ШТ/УП
CP 6000	130x240x105 6M	IP 65	14
CP 6001	230x300x115 11M	IP 65	6
CP 6008	260x360x130 12M	IP 65	4



КОД	РОЗМІР (ШхВхГ), ММ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	ШТ/УП
CP 6004	130x240x105 6M	IP 54	14
CP 6005	180x360x115 6M	IP 54	7
CP 6006	230x300x115 11M	IP 54	6
CP 6011	130x350x105 6M	IP 54	10
CP 6012	130x460x105 6M	IP 54	8



КОД	РОЗМІР (ШхВхГ), ММ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	ШТ/УП
CP 6007	330x500x155 16M	IP 65	4
CP 6010	330x330x155 16M	IP 65	4

ШАФИ ПІД ЛІЧИЛЬНИКИ



КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ), ММ	ОПИС	ШТ/УП
СР 5300	170x350x100	для 1-ф, 5М, IP65, прозорі дверцята	5
СР 5301	170x350x140	для 1-ф, 5М, IP65, прозорі дверцята	5
СР 5310	240x460x132	для 3-ф, 9М, IP65, прозорі дверцята	4
СР 5305	170x350x100	для 1-ф, 5М, IP65, глухі дверцята	5
СР 5306	170x350x140	для 1-ф, 5М, IP65, глухі дверцята	5
СР 5315	240x460x132	для 3-ф, 9М, IP65, глухі дверцята	4



СР 535 СР 537

КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ), ММ	ОПИС	ШТ/УП
СР 535	280x550x200	для 3-ф, 8М, IP65	1
СР 535 Е	280x550x200	для 3-ф електронного, 8М, IP65	1
СР 537	190x370x180	для 1-ф, 2М, IP65	1
СР 537Е	190x370x180	для 1-ф електронного, 2М, IP65	1

ОГЛЯДОВИЙ ПЛАСТИКОВИЙ КОЛОДЯЗЬ 200x200x200 мм



КОД	ОПИС	КОЛІР
СР 202020	колодязь з глухою кришкою	сірий
СР 202021	колодязь без кришки	сірий
СР 202023	суцільна кришка	сірий
СР 202024	перфорована кришка	сірий
СР 202025	суцільна кришка	зелений
СР 202026	перфорована кришка	зелений

ОГЛЯДОВИЙ ПЛАСТИКОВИЙ КОЛОДЯЗЬ 300x300x300 мм



КОД	ОПИС	КОЛІР
СР 303030	колодязь з глухою кришкою	сірий
СР 303031	колодязь без кришки	сірий
СР 303034	суцільна кришка	сірий
СР 303035	перфорована кришка	сірий
СР 303036	суцільна кришка	зелений
СР 303037	перфорована кришка	зелений

ОГЛЯДОВИЙ ПЛАСТИКОВИЙ КОЛОДЯЗЬ 400x400x400 мм




КОД	ОПИС	КОЛІР
СР 404040	колодязь з глухою кришкою	сірий
СР 404041	колодязь без кришки	сірий
СР 404044	суцільна кришка	сірий
СР 404045	перфорована кришка	сірий
СР 404046	суцільна кришка	зелений
СР 404047	перфорована кришка	зелений

ШАФИ ПЛАСТИКОВІ З ГЛУХИМИ ДВЕРИМА IP65





КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ)	РОЗМІРИ МОНТАЖ. ПАНЕЛЬ	КІЛЬКІСТЬ ЗАМКІВ
CP 5022	180x240x120	138x218	1
CP 5001	210x280x130	150x230	1
CP 5010	250x300x130	190x248	1
CP 5002	250x330x130	190x228	1
CP 5002D	250x350x150	190x228	1
CP 5021	300x350x165	238x298	2
CP 5003	300x400x165	238x347	2
CP 5003D	300x400x195	238x347	2
CP 5007	350x500x195	287x449	2
CP 5004	400x500x175	443x338	2
CP 5004D	400x500x245	443x338	2
CP 5005	400x600x200	545x338	2
CP 5008	500x600x220	446x529	2
CP 5006	500x700x245	446x641	2
CP 5009	600x800x260	543x726	3

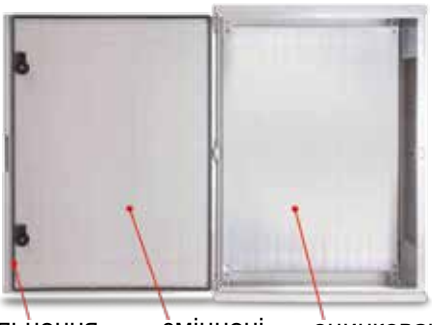


ущільнення дверей - вспінений поліуретан

зміцнені двері



оцинкована монтажна панель в комплекті

петлі для кріплення в комплекті



кольорові шафи виготовляються під замовлення

ШАФИ ПЛАСТИКОВІ З ПРОЗОРИМИ ДВЕРИМА IP65





КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ)	КІЛЬКІСТЬ ЗАМКІВ
CP 5032	180x240x120	1
CP 5011	210x280x130	1
CP 5020	250x300x130	1
CP 5012	250x330x130	1
CP 5012D	250x350x150	1
CP 5031	300x350x165	2
CP 5013	300x400x165	2
CP 5013D	300x400x195	2
CP 5017	350x500x195	2
CP 5014	400x500x175	2
CP 5014D	400x500x245	2
CP 5015	400x600x200	2
CP 5018	500x600x220	2
CP 5016	500x700x245	2
CP 5019	600x800x260	3


ТАБЛИЧКИ МАРКУВАЛЬНІ НА САМОКЛЕЙЦІ



КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ), ММ	ШТ/УП
1130001	17x30	100
1130002	17x52	100
1130003	17x70	50
7126	17x1000	50

ШАФИ МЕТАЛЕВІ З ГЛУХИМИ ДВЕРИМА IP66

Колір: RAL 7035 сірий
Ступінь захисту: IP66
Ударостійкість: IK10
Суцільний корпус
Приховані петлі дверей
В комплекті:
-оцинкована монтажна панель товщиною 1 мм
-петлі настінного кріплення
-люк кабельного вводу в нижній частині шафи

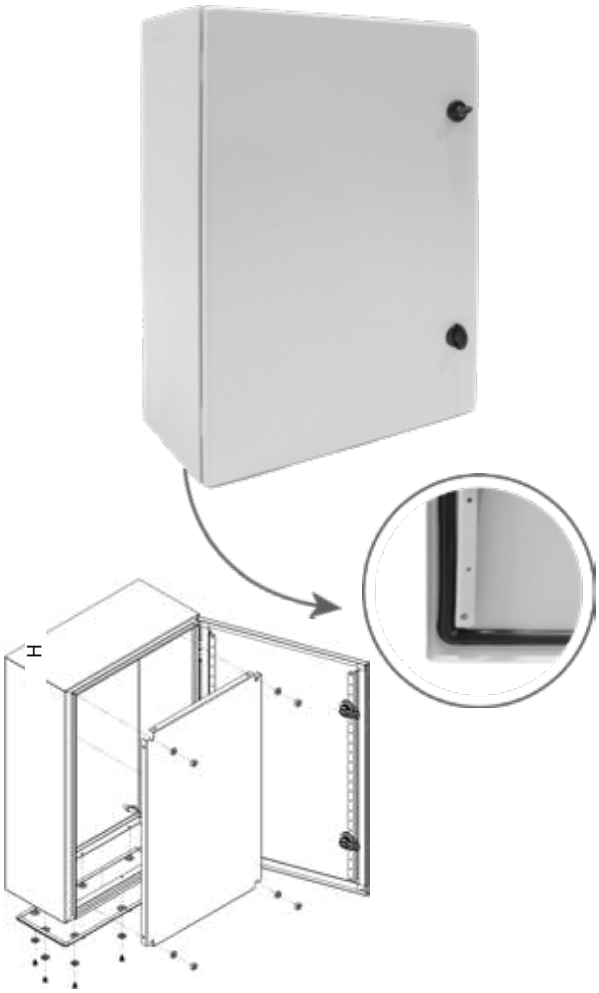

Щоб отримати розмір монтажної панелі:
ширина шафи мінус 55 мм
висота шафи мінус 45 мм

КОД	ШхВхГ, ММ	К-сть замків	S, ММ
CP 202515E	200x250x150	1	1,0
CP 203015E	200x300x150	1	1,0
CP 253015E	250x300x150	1	1,0
CP 303015E	300x300x150	1	1,0
CP 303020E	300x300x200	1	1,0
CP 303515E	300x350x150	1	1,0
CP 303520E	300x350x200	1	1,0
CP 304015E	300x400x150	1	1,0
CP 304020E	300x400x200	1	1,0
CP 304025E	300x400x250	1	1,0
CP 354520E	350x450x200	1	1,0
CP 354525E	350x450x250	1	1,0
CP 404020E	400x400x200	1	1,2
CP 405020E	400x500x200	1	1,2
CP 405025E	400x500x250	1	1,2
CP 406020E	400x600x200	2	1,2
CP 406025E	400x600x250	2	1,2
CP 406030E	400x600x300	2	1,2
CP 506020E	500x600x200	2	1,2
CP 506025E	500x600x250	2	1,2
CP 506030E	500x600x300	2	1,2
CP 507020E	500x700x200	2	1,2
CP 507025E	500x700x250	2	1,2
CP 507030E	500x700x300	2	1,2
CP 607020E	600x700x200	2	1,2
CP 607025E	600x700x250	2	1,2
CP 608020E	600x800x200	2	1,2
CP 608025E	600x800x250	2	1,2
CP 608030E	600x800x300	2	1,2
CP 609025E	600x900x250	2	1,2
CP 609030E	600x900x300	2	1,2
CP 6010020E	600x1000x200	2	1,5
CP 6010025E	600x1000x250	2	1,5
CP 6010030E	600x1000x300	2	1,5
CP 6010040E	600x1000x400	2	1,5
CP 6012020E	600x1200x200	2	1,5
CP 6012030E	600x1200x300	2	1,5
CP 6014030E	600x1400x300	2	1,5
CP 6014040E	600x1400x400	2	1,5
CP 7010020E	700x1000x200	2	1,5
CP 7010025E	700x1000x250	2	1,5
CP 7010030E	700x1000x300	2	1,5
CP 7010040E	700x1000x400	2	1,5
CP 7012020E	700x1200x200	2	1,5
CP 7012030E	700x1200x300	2	1,5
CP 7012040E	700x1200x400	2	1,5
CP 7014030E	700x1400x300	2	1,5
CP 7014040E	700x1400x400	2	1,5
CP 8010020E	800x1000x200	2	1,5
CP 8010025E	800x1000x250	2	1,5
CP 8010030E	800x1000x300	2	1,5
CP 8010040E	800x1000x400	2	1,5
CP 8012025E	800x1200x250	2	1,5
CP 8012030E	800x1200x300	2	1,5
CP 8014030E	800x1400x300	2	1,5
CP 8014040E	800x1400x400	2	1,5

ШАФИ ASA З ГЛУХИМИ ДВЕРЦЯТАМИ



Матеріал корпусу - ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate) - стійкий до ультрафіолету
Колір корпусу не змінюється протягом 10 років
Потрійний замок
Колір - RAL 9011 (бежевий)
Температура експлуатації: -25 до +80 °C
Монтажна панель в комплекті

КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ), ММ	КІЛЬКІСТЬ ЗАМКІВ
CPA 5003	300x400x165	2
CPA 5004	400x500x175	2
CPA 5005	400x600x200	2
CPA 5006	500x700x245	2
CPA 5009	600x800x260	1 *
CP 5023	750x1000x300	1 *

* система потрійногго замка


КОД	ОПИС	ШТ/УП
CP 5023R	Дах для CP 5023	1
CP 5023B	Цоколь для CP 5023	1
CP 5023W	Настінний кронштейн	1

ШАФИ З ПОЛІЕСТЕРУ З ГЛУХИМИ ДВЕРЦЯТАМИ IP54



КОД	РОЗМІРИ (ШхВхГ), ММ	ШТ/УП
CP 501	300x200x150	1
CP 503	250x300x155	1
CP 504	300x400x180	1
CP 505	400x500x190	1
CP 506	400x600x200	1
CP 507	500x800x255	1
CP 508	500x800x285	1
CP 510	700x1100x350	1
CP 511	750x1000x300	1

ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА ДРЕНАЖ ДЛЯ ШАФ

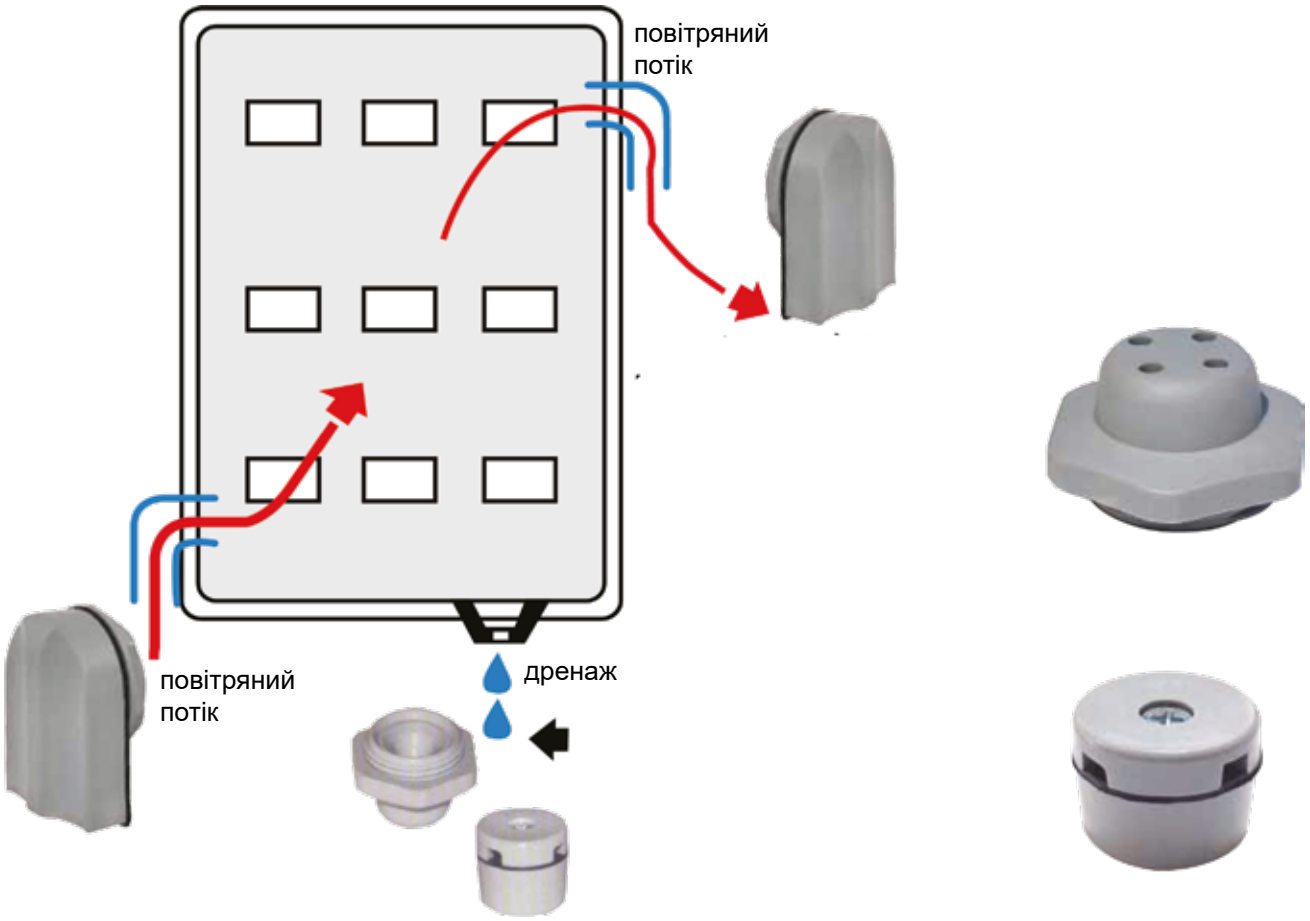

ВЕНТИЛЯЦІЯ - ДРЕНАЖ



КОД	ОПИС	ШТ/УП
1110194	посадочне місце M25x1,5	100

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ВВІД



КОД	ОПИС	ШТ/УП
1110191	посадочне місце M40x1,5	50

ДРЕНАЖ



КОД	ОПИС	ШТ/УП
1110197	посадочне місце M16x1,5	100

ВЕНТИЛЯТОР З РЕШІТКОЮ ТА ФІЛЬТРОМ IP54





Гарантований ресурс роботи вентиляторів 50000 годин

КОД	ПРОДУКТИВНІСТЬ, $м^3$/ГОД		РІВЕНЬ ШУМУ, дБ	НАПРУГА	РОЗМІРИ (ШхВхГ)	МОНТАЖНИЙ РОЗМІР
	З ФІЛЬТРОМ	БЕЗ ФІЛЬТРА				
FULL 1000	30	41	32	230 V AC	110x120x68	92,5x92,5
FULL 1500	108	150	45	230 V AC	155x162x81	125x125
FULL 2000	130	184	46	230 V AC	210x217x105	177x177
FULL 2500	225	300	45	230 V AC	262x269x110	223x223
FULL 3000	261	348	45	230 V AC	262x269x118	223x223
FULL 3500	288	384	45	230 V AC	262x269x125	223x223
FULL 4500	775	925	61	230 V AC	262x269x120	223x223
FULL 5000	850	925	61	230 V AC	332x339x153	291x291
FULL 6500	1450	1850	68	230 V AC	332x339x127	291x291

РЕШІТКА З ФІЛЬТРОМ IP54





КОД	РОЗМІР (ШхВхГ)	МОНТАЖНИЙ РОЗМІР
FIL 1000	110x120x27	92,5x92,5
FIL 1500	155x162x35	125x125
FIL 2000	210x217x35	177x177
FIL 2500	262x269x35	223x223
FIL 3000	332x339x35	291x291




КОД	РОЗМІР (ШхВхГ)	МОНТАЖНИЙ РОЗМІР
FILL 500	190x76x12	175x61

ВЕНТИЛЯТОР ДАХОВИЙ IP44





Гарантований ресурс роботи вентиляторів 50000 годин

КОД	ПРОДУКТИВНІСТЬ М³/ГОД	РІВЕНЬ ШУМУ дБ	НАПРУГА	РОЗМІРИ (ШхВхГ)	МОНТАЖНИЙ РОЗМІР
QFF 4000	384	58	230 V AC	400x350x90	183x183
QFF 5500	570	66	230 V AC	400x350x90	183x183
QFF 6000	850	70	230 V AC	400x350x90	183x183

ВЕНТИЛЯТОР ДАХОВИЙ IP54







Гарантований ресурс роботи вентиляторів 50000 годин


КОД	ПРОДУКТИВНІСТЬ М³/ГОД	РІВЕНЬ ШУМУ дБ	НАПРУГА	РОЗМІРИ (ШхВхГ)	МОНТАЖНИЙ РОЗМІР
FULL 4000	384	58	230 V AC	400x400x120	183x183
FULL 5500	570	66	230 V AC	400x400x120	183x183
FULL 6000	850	70	230 V AC	400x400x120	183x183
FULL 1250	1250	73	230 V AC	400x400x120	183x183

СВІТИЛЬНИКИ СВІТЛОДІОДНІ НА МАГНІТІ ДЛЯ ШАФ



КОД	ПОТУЖНІСТЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	НАПРУГА	L
QPA 270-A	3 W	270 lm	230 V AC	20 см
QPA 540-A	6 W	540 lm	230 V AC	30 см
QPA 810-A	9 W	810 lm	230 V AC	40 см

КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ



КОД	ОПИС	РОЗМІРИ (ШхВхГ)
QPC-A-4	карман для документів А4	230x250x22
QPC-A-5	карман для документів А5	205x210x22

НАГРІВАЧІ

Конструкція нагрівачів підтримує природну конвекцію повітря.
Робоча напруга: 110-230В змінного / постійного струму.
Нагрівальний елемент: PTC-термістор, виготовлений в Німеччині.
Матеріал корпусу: алюмінієвий профіль.
Монтаж на DIN-рейку 35 мм.
Висока ефективність тепловіддачі.
Автоматичний захист від перегріву поверхні.
Безпечний при експлуатації.
Довготривалий термін експлуатації.
Ступінь захисту - IP20



КОД	ПОТУЖНІСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА НАГРІВУ	НАПРУГА	РОЗМІРИ (ШхВхГ)
QHT-20	20 W	85 °C	230 V AC	96x82x42
QHT-30	30 W	85 °C	230 V AC	106x82x42
QHT-50	50 W	85 °C	230 V AC	106x82x42
QHT-75	75 W	125 °C	230 V AC	152x82x42
QHT-100	100 W	125 °C	230 V AC	152x82x42
QHT-125	125 W	125 °C	230 V AC	181x82x42
QHT-150	150 W	130 °C	230 V AC	181x82x42
QHT-200	200 W	130 °C	230 V AC	196x82x42

НАГРІВАЧІ З ВЕНТИЛЯТОРОМ



Cirrus 60



Cirrus 80

Автоматичне регулювання температури нагріву
засноване на властивостях PTC-термісторів.
Висока надійність без додаткових перемикаючих пристроїв.
Компактність приладу.
Направлений потік повітря забезпечує потрібний мікроклімат.
Є можливість незалежного підключення вентилятора для охолодження.
Можливий монтаж на DIN-рейку.
Довготривалий термін експлуатації.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		Cirrus 60	Cirrus 80
Номінальна потужність при 10 °C	Вт	200/300/400	450/800
Номінальна напруга нагрівального елемента	В	230 AC	230 AC
Номінальна напруга вентилятора	В	230 AC	230 AC
Продуктивність вентилятора	м^3/год	10	31-35
Термін експлуатації вентилятора	годин	49000	43500
Робоча температура вентилятора	°C	від -40 до +70	від -40 до +60
Габаритні розміри	мм	71x70x98,2	82x110x150
Вага	кг	0,275	0,785
Ступінь захисту		IP 20	IP 20

БІМЕТАЛЕВИЙ ТЕРМОСТАТ






КОД	НАПРУГА	ТИП КОНТАКТУ	СТРУМ, А	РОЗМІРИ (ШхВхГ)
QHT-NO	110-220 V	NO	10	34x63x42
QHT-NC	110-220 V	NC	10	34x63x42
QHT-NO-NC	110-220 V	NO+NC	10	59x63x42

ГІГРОСТАТ





КОД	НАПРУГА	ТИП КОНТАКТУ	ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ	РОЗМІРИ (ШхВхГ)
QHG	110 / 240 V	NO+NC	10-90 (%RH)	103x54x55

ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕРМОСТАТ




КОД	ОПИС	ШТ/УПАК.
PTS T/1	0-50 °C, 250В, 1 перекидний контакт, монтаж на DIN-рейку, розміри 37,5x53x89,4 мм	1

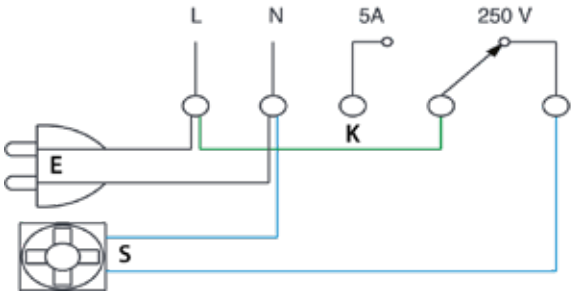


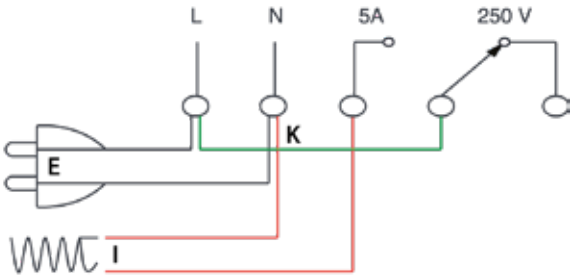




КОД	ОПИС	ШТ/УПАК.
PTS CT/2	0-50 °C, 250В, дозволяє одночасно керувати нагрівачем та вентилятором, монтаж на DIN-рейку, розміри 37,5x53x89,4 мм	1





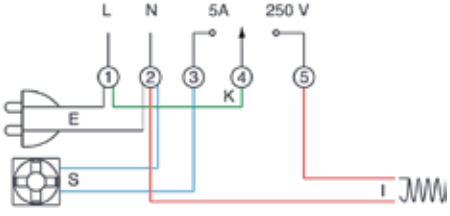

ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ


СК


ТК30S


ТК40-60-80


ТК100

КОД	ОПИС	P (VA)	CL
CK20405901	40/5A	1,5	1
CK20505901	50/5A	1,5	1
CK20605101	60/5A	1,5	1
CK20755102	75/5A	1,5	1
CK20805102	80/5A	1,5	1


КОД	ОПИС	P (VA)	CL
TK606005205	600/5A	5	0,5
TK608005205	800/5A	5	0,5
TK6010005209	1000/5A	15	0,5
TK6012005209	1200/5A	15	0,5
TK6012505209	1250/5A	15	0,5

КОД	ОПИС	P (VA)	CL
TK301005201	100/5A	1,0	0,5
TK30S1505203	150/5A	2,5	0,5
TK30S2005203	200/5A	2,5	0,5
TK30S2505203	250/5A	2,5	0,5
TK30S3005203	300/5A	2,5	0,5
TK30S4005203	400/5A	2,5	0,5
TK30S5005203	500/5A	2,5	0,5
TK30S6005203	600/5A	2,5	0,5

КОД	ОПИС	P (VA)	CL
TK808005209	800/5A	15	0,5
TK8010005209	1000/5A	15	0,5
TK8012005209	1200/5A	15	0,5
TK8012505209	1250/5A	15	0,5
TK8015005209	1500/5A	15	0,5
TK8016005209	1600/5A	15	0,5
TK8020005209	2000/5A	15	0,5

КОД	ОПИС	P (VA)	CL
TK402005203	200/5A	2,5	0,5
TK402505203	250/5A	2,5	0,5
TK403005203	300/5A	2,5	0,5
TK404005205	400/5A	5	0,5
TK405005205	500/5A	5	0,5
TK406005205	600/5A	5	0,5
TK408005207	800/5A	10	0,5


КОД	ОПИС	P (VA)	CL
TK10010005209	1000/5A	15	0,5
TK10012005209	1200/5A	15	0,5
TK10012505209	1250/5A	15	0,5
TK10015005209	1500/5A	15	0,5
TK10016005212	1600/5A	30	0,5
TK10020005212	2000/5A	30	0,5
TK10025005212	2500/5A	30	0,5
TK10030005212	3000/5A	30	0,5
TK10032005212	3200/5A	30	0,5
TK10040005212	4000/5A	30	0,5




Кріплення для трансформатора струму
на DIN-рейку

KK0003
для CK20-TK30S

KK0001
для TK40-TK100



ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ РОЗ`ЄМНІ

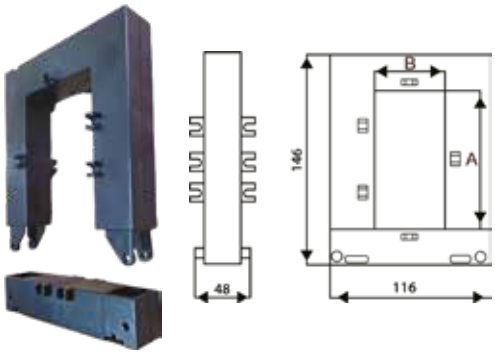


КОД	ОПИС	РОЗМІР, ММ	P (VA)	CL
SK5080 250	250/5A	80x50	1,5	1,0
SK5080 300	300/5A	80x50	2,5	1,0
SK5080 400	400/5A	80x50	2,5	0,5
SK5080 500	500/5A	80x50	2,5	0,5
SK5080 600	600/5A	80x50	5	0,5
SK5080 800	800/5A	80x50	5	0,5
SK5080 1000	1000/5A	80x50	5	0,5
SK80120 1200	1200/5A	120x80	5	0,5
SK80120 1500	1200/5A	120x80	10	0,5


ІЗОЛЯТОРИ 1kV


Використовуються на панелях низької напруги, як правило, для ізоляції струмоведучих шин.
Виготовлені з армованої скловолокном органічної ізоляційної смоли.











КОД	КОЛІР	h, мм	l, мм	d	SW, мм	T, Nm	F, kN	G, kN	P, kN
112125060101	червоний	25	7	M6	21	15	1,5	5	35
113230060101	червоний	30	8	M6	32	20	2,5	6	45
113230080101	червоний	30	8	M8	32	40	3,0	12	60
113335060101	червоний	35	10	M6	33	20	2,0	6	45
113335080101	червоний	35	10	M8	33	40	3,5	12	60
113335100101	червоний	35	10	M10	33	50	4,0	16	80
114045080101	червоний	45	14	M8	40	40	5,0	12	90
114045100101	червоний	45	14	M10	40		8,0	20	100
114650100101	червоний	50	14	M10	46	90	12,5	20	100
114650120101	червоний	50	14	M12	46		12,5	22	120
114051080101	червоний	51	14	M8	46	90	12,5	20	100
114051100101	червоний	51	14	M10	46		12,5	22	120
115060100101	червоний	60	20	M10	50	90	6,0	20	100
115060120101	червоний	60	20	M12	50		6,0	20	100

КЛЕМИ ДЛЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ КОРОБОК







кольори: помаранчевий, синій, зелений, червоний, прозорий

КОД	ОПИС	СТРУМ, А	НАПРУГА, В	ШТ/УП
1070214	12 полюсів, №1, 2,5-4 мм^2	32	400	600
1070221	12 полюсів, №2, 4-6 мм^2	41	400	600
1070228	12 полюсів, №3, 6-10 мм^2	57	400	600
1070235	10 полюсів, №4, 10-16 мм^2	76	500	500
1070242	10 полюсів, №5, 16-25 мм^2	101	500	500
1070248	8 полюсів, №6, 25-35 мм^2	125	500	200

КЛЕМИ ДЛЯ ШВИДКОГО З'ЄДНАННЯ






КОД	ОПИС	ШТ/УП
8840	2П, 0,14-4 мм^2, 32А, 400 В	100
8842	3П, 0,14-4 мм^2, 32А, 400 В	100
8843	4П, 0,14-4 мм^2, 32А, 400 В	100
8844	5П, 0,14-4 мм^2, 32А, 400 В	100

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ ТРУБЧАТІ З ІЗОЛЯЦІЄЮ






КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	F, ММ	L, ММ	C, ММ	W, ММ	ШТ/ УПАК.
9CE001408	0,14	8	12	0,7	1,6	100
9CE002508	0,25	8	12	0,75	1,9	100
9CE003408	0,34	8	12	0,8	1,9	100
9CE005008	0,5	8	14	1	2,6	100
9CE005010	0,5	10	16	1	2,6	100
9CE007508	0,75	8	14	1,2	2,8	100
9CE007510	0,75	10	16	1,2	2,8	100
9CE007512	0,75	12	18	1,2	2,8	100
9CE010008	1,0	8	14	1,4	3	100
9CE010010	1,0	10	16	1,4	3	100
9CE010012	1,0	12	18	1,4	3	100
9CE015008	1,5	8	14	1,7	3,5	100
9CE015010	1,5	10	16	1,7	3,5	100
9CE015012	1,5	12	18	1,7	3,5	100
9CE015018	1,5	18	24	1,7	3,5	100
9CE025008	2,5	8	14	2,2	4,2	100
9CE025010	2,5	10	16	2,2	4,2	100
9CE025012	2,5	12	18	2,2	4,2	100
9CE025018	2,5	18	24	2,2	4,2	100

КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	F, ММ	L, ММ	C, ММ	W, ММ	ШТ/ УП
9CE040010	4,0	10	17	2,8	4,8	100
9CE040012	4,0	12	20	2,8	4,8	100
9CE040018	4,0	18	26	2,8	4,8	100
9CE060012	6,0	12	20	3,5	6,3	100
9CE060018	6,0	18	26	3,5	6,3	100
9CE100012	10	12	22	4,5	7,6	100
9CE100018	10	18	28	4,5	7,6	100
9CE160012	16	12	24	5,8	8,8	100
9CE160018	16	18	28	5,8	8,8	100
9CE250016	25	16	30	7,3	11,2	100
9CE250018	25	18	32	7,3	11,2	100
9CE250022	25	22	36	7,3	11,2	100
9CE350016	35	16	30	8,3	12,7	100
9CE350016	35	18	32	8,3	12,7	100
9CE350016	35	25	39	8,3	12,7	100
9CE500020	50	20	36	10,3	15	100
9CE500025	50	25	40	10,3	15	100
9CE700021	70	21	37	13,5	16	100
9CE950025	95	25	44	14,7	18	100
9CE120027	120	27	48	16,7	20	100
9CE150032	150	32	58	19,5	23	100

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ ТРУБЧАТІ З ІЗОЛЯЦІЄЮ ДЛЯ ДВОХ ПРОВОДІВ






КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	F, ММ	L, ММ	C, ММ	W, ММ	ШТ/ УП
9CT005008	2x0,5	8	15	1,5	2,5 / 4,7	100
9CT007508	2x0,75	8	15	1,8	2,8 / 5,0	100
9CT007510	2x0,75	10	17	1,8	2,8 / 5,0	100
9CT010008	2x1	8	15	2,05	3,4 / 5,4	100
9CT010010	2x1	10	17	2,05	3,4 / 5,4	100
9CT015008	2x1,5	8	16	2,3	3,6 / 6,6	100
9CT015012	2x1,5	12	20	2,3	3,6 / 6,6	100
9CT025010	2x2,5	10	18,5	2,8	4,2 / 7,8	100
9CT025013	2x2,5	13	21,5	2,8	4,2 / 7,8	100
9CT040012	2x4	12	23	3,7	4,9 / 8,8	100
9CT060014	2x6	14	26	4,8	6,9 / 10	100
9CT100014	2x10	14	26,5	6,4	7,6 / 12,8	100
9CT160014	2x16	14	31,5	8,3	9,6 / 18,6	100

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ КІЛЬЦЕВІ З ІЗОЛЯЦІЄЮ




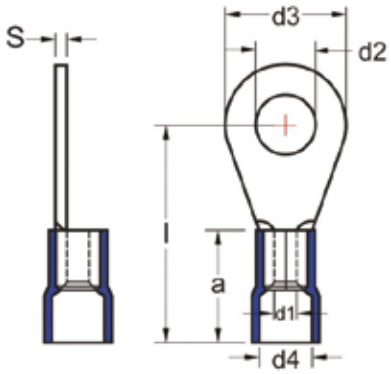

КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	ГВИНТ, мм	d3, мм	a, мм	l, мм	ШТ/УП
50231	0,5-1,5	3	6	10	16	100
50241	0,5-1,5	4	8	10	17	100
50251	0,5-1,5	5	10	10	18	100
50261	0,5-1,5	6	10	10	18	100
50281	0,5-1,5	8	14	10	22	100
502101	0,5-1,5	10	15	10	22	100
502325	1,5-2,5	3	6	10	16	100
502425	1,5-2,5	4	8	10	17	100
502525	1,5-2,5	5	10	10	19	100
502625	1,5-2,5	6	11	10	21	100
502825	1,5-2,5	8	14	10	22	100
5021025	1,5-2,5	10	15	10	22	100
5021225	1,5-2,5	12	18	10	25	100
50246	4,0-6,0	4	8	13	21	100
50256	4,0-6,0	5	10	13	22	100
50266	4,0-6,0	6	11	13	22,5	100
50286	4,0-6,0	8	14	13	26	100
502106	4,0-6,0	10	18	13	28	100
502126	4,0-6,0	12	18	13	28	100

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ ВИЛОЧНІ З ІЗОЛЯЦІЄЮ






КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	ГВИНТ, мм	d3, мм	a, мм	l, мм	ШТ/УП
50431	0,5-1,5	3	6	10	16	100
50441	0,5-1,5	4	6,8	10	17	100
50451	0,5-1,5	5	10	10	18	100
50461	0,5-1,5	6	11	10	20	100
504325	1,5-2,5	3	5,5	10	18	100
504425	1,5-2,5	4	6,8	10	17	100
504525	1,5-2,5	5	10	10	19	100
504625	1,5-2,5	6	11	10	21	100
50446	4,0-6,0	4	8	13	21	100
50456	4,0-6,0	5	10	13	22	100
50466	4,0-6,0	6	11	13	23	100
50486	4,0-6,0	8	14	13	26	100
СК-10006	4,0-6,0	10	18	13	28	100


КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ «КРУГЛА ГОЛКА» З ІЗОЛЯЦІЄЮ






КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	W, мм	F, мм	L, мм	T, мм	ШТ/УП
514015	0,5-1,5	1,9	10	19,8	0,75	100
514025	1,5-2,5	1,9	12	21,8	0,8	100
51403	4,0-6,0	2,8	14	27	1,0	100

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ «МАМА» З ІЗОЛЯЦІЄЮ

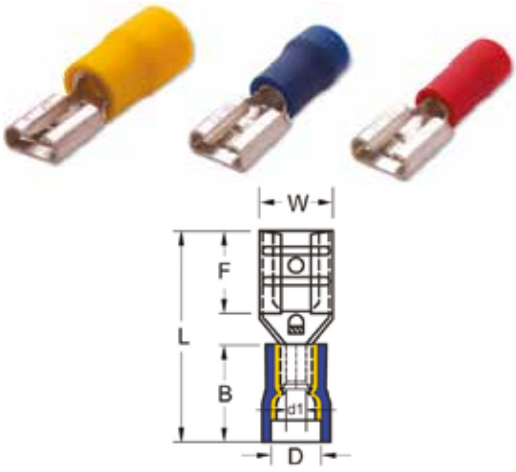


КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	РОЗМІР, ММ	L, ММ	B, ММ	ШТ/УП
505281-5	0,5-1,5	2,8 x 0,5	19	10,5	100
505281-8	0,5-1,5	2,8 x 0,8	19	10,5	100
505481-5	0,5-1,5	4,8 x 0,5	19,4	10,5	100
505481-8	0,5-1,5	4,8 x 0,8	19,4	10,5	100
50501	0,5-1,5	6,3 x 0,8	20,8	10,5	100
FD-1778	0,5-1,5	8,0 x 0,8	24,5	10,5	100
505282-5	1,5-2,5	2,8 x 0,5	19	10,5	100
505282-8	1,5-2,5	2,8 x 0,8	19	10,5	100
505482-5	1,5-2,5	4,8 x 0,5	19,4	10,5	100
505482-8	1,5-2,5	4,8 x 0,8	19,4	10,5	100
50502	1,5-2,5	6,3 x 0,8	20,8	10,5	100
505082	1,5-2,5	8,2 x 0,8	24,5	10,5	100
FD-5488	4,0-6,0	4,8 x 0,8	22	13	100
50503	4,0-6,0	6,3 x 0,8	23,3	13	100
505953	4,0-6,0	9,5 x 1,2	28,6	13	100

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ «МАМА» ПОВНІСТЮ ІЗОЛЬОВАНІ

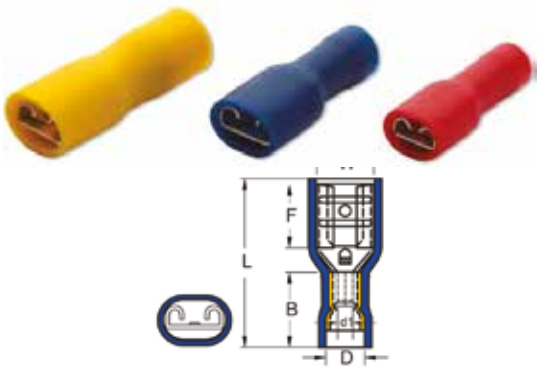

КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	РОЗМІР, ММ	L, ММ	B, ММ	ШТ/УП
912281-5H	0,5-1,5	2,8 x 0,5	19	10,5	100
912281-8H	0,5-1,5	2,8 x 0,8	19	10,5	100
912481-5H	0,5-1,5	4,8 x 0,5	20,5	10,5	100
912481-8H	0,5-1,5	4,8 x 0,8	20,5	10,5	100
91201H	0,5-1,5	6,3 x 0,8	21,8	10,5	100
912282-5H	1,5-2,5	2,8 x 0,5	20,2	10,5	100
912282-8H	1,5-2,5	2,8 x 0,8	20,2	10,5	100
912482-5H	1,5-2,5	4,8 x 0,5	20,2	10,5	100
912482-8H	1,5-2,5	4,8 x 0,8	20,2	10,5	100
91202H	1,5-2,5	6,3 x 0,8	22,2	10,5	100
91203H	4,0-6,0	6,3 x 0,8	24,2	12,5	100
912953H	4,0-6,0	9,5 x 1,2	24,2	12,5	100

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ «ТАТО» З ІЗОЛЯЦІЄЮ

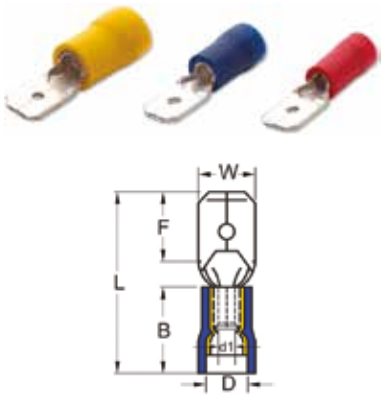

КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	РОЗМІР, ММ	L, ММ	B, ММ	ШТ/УП
506281-5	0,5-1,5	2,8 x 0,5	19,2	10,5	100
506281-8	0,5-1,5	2,8 x 0,8	19,2	10,5	100
506481-5	0,5-1,5	4,8 x 0,5	19,8	10,5	100
506481-8	0,5-1,5	4,8 x 0,8	19,8	10,5	100
50601-1	0,5-1,5	6,3 x 0,8	21,8	10,5	100
506282-5	1,5-2,5	2,8 x 0,5	19,2	10,5	100
506282-8	1,5-2,5	2,8 x 0,8	19,2	10,5	100
506482-5	1,5-2,5	4,8 x 0,5	19,8	10,5	100
506482-8	1,5-2,5	4,8 x 0,8	19,8	10,5	100
50602-1	1,5-2,5	6,3 x 0,8	21,8	10,5	100
50603-1	4,0-6,0	6,3 x 0,8	24	13	100

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ ПІД КУТОМ З ІЗОЛЯЦІЄЮ




КОД	ПЕРЕРІЗ, ММ²	РОЗМІР, ММ	ШТ/УП
905AR1	0,5-1,5	6,3 x 0,8	100
905AR2	1,5-2,5	6,3 x 0,8	100
905AR3	4,0-6,0	6,3 x 0,8	100

ГІЛЬЗА З'ЄДНУВАЛЬНА ПОВНІСТЮ ІЗОЛЬОВАНА



КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	L, мм	D, мм	d1, мм	ШТ/УП
90701T	0,5-1,5	24,6	4,0	1,8	100
90702T	1,5-2,5	24,6	4,5	2,4	100
90703T	4,0-6,0	26,5	6,3	3,6	100

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ «ТАТО» З ІЗОЛЯЦІЄЮ

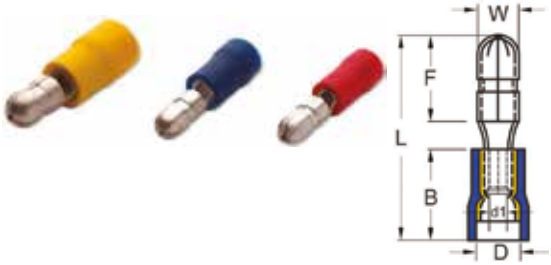

КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	W, мм	L, мм	F, мм	ШТ/УП
51101-4	0,5-1,5	4,0	21,5	8,5	100
51102-4	1,5-2,5	4,0	21,7	8,5	100
51102-5	1,5-2,5	5,0	21,2	8,5	100
51103-5	4,0-6,0	5,0	24,0	8,5	100

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ «МАМА» ПОВНІСТЮ ІЗОЛЬОВАНІ




КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	W, мм	L, мм	F, мм	ШТ/УП
91001-4	0,5-1,5	4,0	23,3	7,0	100
91002-4	1,5-2,5	4,0	23,3	7,0	100
91002-5	1,5-2,5	5,0	23,3	7,0	100
91003-5	4,0-6,0	5,0	25,1	7,0	100

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ «МАМА+ТАТО» З ІЗОЛЯЦІЄЮ



КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	РОЗМІР, мм	ШТ/УП
51301	0,5-1,5	6,3 x 0,8	100
51302	1,5-2,5	6,3 x 0,8	100
51303	4,0-6,0	6,3 x 0,8	100

ГІЛЬЗА З'ЄДНУВАЛЬНА БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ



КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	L, мм	D, мм	d1, мм	ШТ/УП
80701T	0,5-1,5	15	3,3	1,8	100
80702T	1,5-2,5	15	4,0	2,4	100
80703T	4,0-6,0	15	5,5	3,6	100

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ «ТАТО» ПОВНІСТЮ ІЗОЛЬОВАНІ




КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	РОЗМІР, мм	ШТ/УП
90691	0,5-1,5	6,3 x 0,8	100
90692	1,5-2,5	6,3 x 0,8	100
90693	4,0-6,0	6,3 x 0,8	100

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ СЕРІЇ ST



Матеріал - луджена мідь




КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	d, мм	b, мм	a, мм	l, мм
ST 01005	10	5	10,3	10	27,5
ST 01006	10	6	10,3	10	27,5
ST 01008	10	8	13,5	10	30,5
ST 01605	16	5	11,2	12	29,5
ST 01606	16	6	11,2	12	29,5
ST 01608	16	8	13,5	12	33
ST 01610	16	10	16	12	33,5
ST 02506	25	6	13,7	16	39
ST 02508	25	8	13,7	16	39
ST 02510	25	10	16	16	42
ST 02512	25	12	18	16	45
ST 03506	35	6	15,3	19	44
ST 03508	35	8	15,3	19	44
ST 03510	35	10	15,7	19	48
ST 03512	35	12	18	19	48
ST 05006	50	6	18,9	21	47,5
ST 05008	50	8	18,9	21	47,5
ST 05010	50	10	18,9	21	51,5
ST 05012	50	12	18,9	21	51,5
ST 05014	50	14	22	21	56,5
ST 07006	70	6	21,1	23	50,6
ST 07008	70	8	21,1	23	50,6
ST 07010	70	10	21,1	23	54,6
ST 07012	70	12	21,1	23	54,6
ST 07014	70	14	21,5	23	62,6
ST 07016	70	16	21,5	23	62,6
ST 09506	95	6	24,7	26	58,8
ST 09508	95	8	24,7	26	58,8
ST 09510	95	10	24,7	26	58,8
ST 09512	95	12	24,7	26	58,8
ST 09514	95	14	24,7	26	66,8
ST 09516	95	16	24,7	26	66,8

КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	d, мм	b, мм	a, мм	l, мм
ST 12010	120	10	27,7	29	69
ST 12012	120	12	27,7	29	69
ST 12014	120	14	27,7	29	69
ST 12016	120	16	27,7	29	69
ST 12020	120	20	27,7	29	69
ST 15010	150	10	30,4	30	76,5
ST 15012	150	12	30,4	30	76,5
ST 15014	150	14	30,4	30	76,5
ST 15016	150	16	30,4	30	76,5
ST 18510	185	10	34,2	33	82,5
ST 18512	185	12	34,2	33	82,5
ST 18514	185	14	34,2	33	82,5
ST 18516	185	16	34,2	33	82,5
ST 24010	240	10	38,7	38	89
ST 24012	240	12	38,7	38	89
ST 24014	240	14	38,7	38	89
ST 24016	240	16	38,7	38	89
ST 30012	300	12	42,6	41	95
ST 30014	300	14	42,6	41	95
ST 30016	300	16	42,6	41	95
ST 40012	400	12	48,3	48	108,2
ST 40016	400	14	48,3	48	108,2
ST 40020	400	20	48,3	48	108,2
ST 50016	500	16	54,9	48	115,5
ST 50020	500	20	54,9	48	115,5
ST 60020	600	20	63	61	133,1

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ СЕРІЇ DIN 46234






КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	ОТВІР ПІД ГВИНТ, мм
SFK-3-1	1,5	3
SFK-4-1		4
SFK-5-1		5
SFK-6-1		6
SFK-3-2	2,5	3
SFK-4-2		4
SFK-6-2		6
SFK-8-2		8
SFK-10-2		10
SFK-12-2		12

КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	ОТВІР ПІД ГВИНТ, мм
SFK-4-6	4-6	4
SFK-5-6		5
SFK-6-6		6
SFK-8-6		8
SFK-10-6		10
SFK-5-10	10	5
SFK-6-10		6
SFK-8-10		8
SFK-10-10		10
SFK-12-10		12

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ СЕРІЇ DIN З ПОДОВЖЕНОЮ ГІЛЬЗОЮ



Матеріал - луджена мідь
DIN 46235



КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	d, мм	b, мм	a, мм	l, мм
DIN 01005	10	5	9	10	34
DIN 01006	10	6	9	10	34,5
DIN 01606	16	6	13	20	43,5
DIN 01608	16	8	13	20	46
DIN 01610	16	10	17	20	48
DIN 02506	25	6	14	20	45,5
DIN 02508	25	8	16	20	48
DIN 02510	25	10	17	20	50
DIN 02512	25	12	19	20	51
DIN 03508	35	8	17	20	52
DIN 03510	35	10	19	20	54
DIN 03512	35	12	21	20	55
DIN 05008	50	8	20	28	62
DIN 05010	50	10	22	28	64
DIN 05012	50	12	24	28	65
DIN 05016	50	16	28	28	68
DIN 07008	70	8	24	28	65
DIN 07010	70	10	24	28	67
DIN 07012	70	12	24	28	68
DIN 07016	70	16	30	28	71
DIN 09510	95	10	28	35	77
DIN 09512	95	12	28	35	78
DIN 09516	95	16	32	35	81

КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	d, мм	b, мм	a, мм	l, мм
DIN 12010	120	10	32	35	85
DIN 12012	120	12	32	35	86
DIN 12016	120	16	32	35	89
DIN 12020	120	20	38	35	91
DIN 15010	150	10	34	35	93
DIN 15012	150	12	34	35	94
DIN 15016	150	16	34	35	97
DIN 15020	150	20	40	35	99
DIN 18510	185	10	37	40	97
DIN 18512	185	12	37	40	98
DIN 18516	185	16	37	40	101
DIN 18520	185	20	40	40	103
DIN 24012	240	12	42	40	108
DIN 24016	240	16	42	40	111
DIN 24020	240	20	45	40	113
DIN 30016	300	16	48	50	119
DIN 30020	300	20	48	50	122
DIN 40016	400	16	55	70	140
DIN 40020	400	20	55	70	140
DIN 50020	500	20	60	70	150
DIN 60020	600	20	60	80	160

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ З ПЛОСКОЮ ГОЛКОЮ



DIN 46230

КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	ДОВЖИНА ГОЛКИ, мм	ШИРИНА ГОЛКИ, мм
IK-110-12	10	14	4,3
IK-116-13	16	16	5,5
IK-125-15	25	20	6,8
IK-135-20	35	24,5	8,0
IK-150-20	50	26	9,5
IK-170-25	70	31	11,0
IK-195-25	95	31	12,5

ГІЛЬЗИ З'ЄДНУВАЛЬНІ СЕРІЇ ST




КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	d1	d2	L
STEM006	6	3,8	5,5	30
STEM010	10	4,7	6,6	29
STEM016	16	5,6	7,8	32
STEM025	25	7,1	9,5	40,5
STEM035	35	8,2	10,8	45,5
STEM050	50	10,1	13	53,5
STEM070	70	11,5	14,7	57,5
STEM095	95	13,5	16,7	61,5

КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	d1	d2	L
STEM120	120	15,6	19	74
STEM150	150	16,5	21	79
STEM185	185	18,4	23	85
STEM240	240	21	26	94
STEM300	300	23,4	28,6	98,5
STEM400	400	26,8	32,8	112
STEM500	500	29,8	38,4	120
STEM600	600	34,5	44	140

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ СЕРІЇ SE ПІД АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ



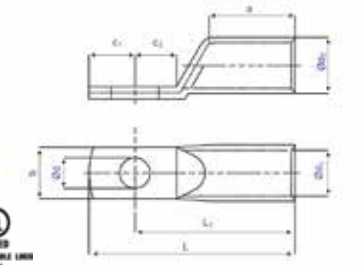


Матеріал - луджена мідь

КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	d, мм	b, мм	a, мм	l, мм
DG 03506	35	6	15	17	39,5
DG 05006	50	6	15	19	47
DG 05008	50	8	17	19	47
DG 05010	50	10	19	19	51
DG 07008	70	8	17	21	53
DG 07010	70	10	19	21	56
DG 07012	70	12	19	21	59
DG 09508	95	8	19	25	60
DG 09510	95	10	19	25	60
DG 09512	95	12	19	25	62
DG 12008	120	8	19	26	65
DG 12010	120	10	19	26	65
DG 12012	120	12	19	26	65

КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	d, мм	b, мм	a, мм	l, мм
DG 15008	150	8	19	30	70
DG 15010	150	10	19	30	70
DG 15012	150	12	19	30	72
DG 18510	185	10	24,5	30	83
DG 18512	185	12	31	30	83
DG 18516	185	16	31	30	83
DG 24010	240	10	31	39	95
DG 24012	240	12	31	39	95
DG 24016	240	16	31	39	95

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ СЕРІЇ SE ПІД КУТОМ 45°

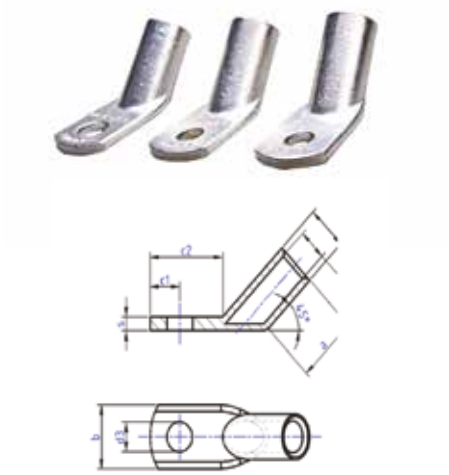


КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	d, мм	b, мм	a, мм	c2, мм	ШТ/УП
SE45 01006	10	6	12	10	16,5	600
SE45 01608	16	8	15	13	23	400
SE45 02508	25	8	16	15	23	250
SE45 03508	35	8	17	17	23	150
SE45 05010	50	10	20	19	28	90
SE45 07010	70	10	23	21	28	65
SE45 09512	95	12	26	25	29	50
SE45 12012	120	12	28	26	32	40
SE45 15012	150	12	31	30	33	25
SE45 18516	185	16	35	30	40	22
SE45 24016	240	16	39	35	43,5	18

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ СЕРІЇ SE ПІД КУТОМ 90°



КОД	ПЕРЕРІЗ, мм²	d, мм	b, мм	a, мм	c2, мм	ШТ/УП
SE90 01006	10	6	12	10	16,5	600
SE90 01608	16	8	15	13	23	400
SE90 02508	25	8	16	15	23	250
SE90 03508	35	8	17	17	23	150
SE90 05010	50	10	20	19	28	90
SE90 07010	70	10	23	21	28	65
SE90 09512	95	12	26	25	29	50
SE90 12012	120	12	28	26	32	40
SE90 15012	150	12	31	30	33	30
SE90 18516	185	16	35	30	40	30
SE90 24016	240	16	39	35	43,5	25

КАБЕЛЬНІ ХОМУТИ

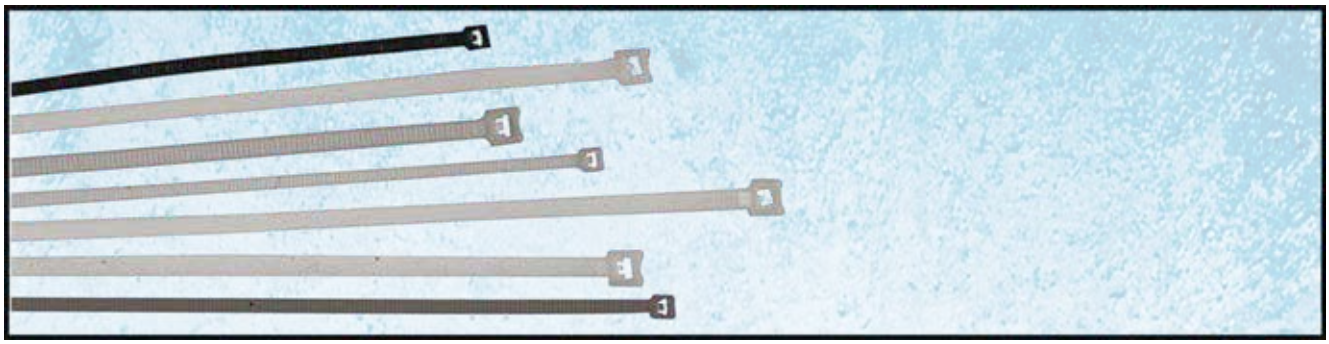

Матеріал - Nylon 6.6.
Колір - білий.




КОД	РОЗМІР, ММ	МАКС. ДІАМ. ОХОПЛЕННЯ, ММ	МІЦНІСТЬ, daN
S-100-2C	100x2,5	24	11
S-135-2C	135x2,5	35	11
S-160-2C	160x2,5	40	11
S-200-2C	200x2,5	55	11
S-140-3C	140x3,5	36	20
S-200-3C	200x3,5	55	20
S-250-3C	250x3,5	68	20
S-280-3C	280x3,5	80	20
S-360-3C	360x3,5	103	20
S-200-4C	200x4,5	51	28
S-250-4C	250x4,5	68	28
S-300-4C	300x4,5	82	28
S-360-4C	360x4,5	101	28
S-380-4C	380x4,5	110	28
S-430-4C	430x4,5	123	28
S-320-7C	320x7,5	88	65
S-360-7C	360x7,5	101	65
S-450-7C	450x7,5	130	65
S-540-7C	540x7,5	160	65
S-750-7C	750x7,5	220	65

Матеріал - Nylon 6.6.
Колір - чорний.



КОД	РОЗМІР, ММ	МАКС. ДІАМ. ОХОПЛЕННЯ, ММ	МІЦНІСТЬ, daN
S-100B-2C	100x2,5	24	11
S-135B-2C	135x2,5	35	11
S-160B-2C	160x2,5	40	11
S-200B-2C	200x2,5	55	11
S-140B-3C	140x3,5	36	20
S-200B-3C	200x3,5	55	20
S-250B-3C	250x3,5	68	20
S-280B-3C	280x3,5	80	20
S-360B-3C	360x3,5	103	20
S-200B-4C	200x4,5	51	28
S-250B-4C	250x4,5	68	28
S-300B-4C	300x4,5	82	28
S-360B-4C	360x4,5	101	28
S-380B-4C	380x4,5	110	28
S-430B-4C	430x4,5	123	28
S-320B-7C	320x7,5	88	65
S-360B-7C	360x7,5	101	65
S-450B-7C	450x7,5	130	65
S-540B-7C	540x7,5	160	65
S-750B-7C	750x7,5	220	65

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ХОМУТІВ НА САМОКЛЕЙЦІ

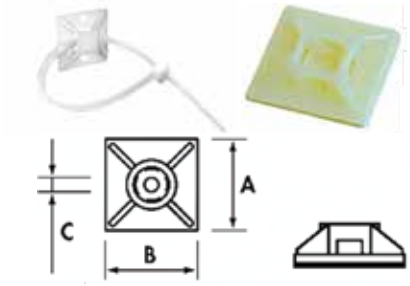

КОД	МАКС. ШИРИНА ХОМУТА (мм)	A	B	C	H	ОТВІР ПІД ГВИНТ	ШТ/УП
S-1919	4,0	19	19	4,0	4,4	3,1	100
S-2828	4,5	28	28	5,3	5,7	5,5	100

ПЛОЩАДКИ ПІД ГВИНТ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ХОМУТІВ



КОД	РОЗМІРИ, ММ	ОТВІР ПІД ГВИНТ	ШТ/УП
S-TM1	15,2 x 9,4 x 6,8	3,3	100
S-TM2	22 x 16,2 x 10,8	5,2	100

КНОПКИ БЕЗ ФІКСАЦІЇ, IP50



КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
WL9-AA11	Кнопка нажимна кругла (1NO)	○	10
WL9-AA21	Кнопка нажимна кругла (1NO)	●	10
WL9-AA31	Кнопка нажимна кругла (1NO)	●	10
WL9-AA51	Кнопка нажимна кругла (1NO)	●	10
WL9-AA61	Кнопка нажимна кругла (1NO)	●	10
WL9-AA42	Кнопка нажимна кругла (1NO)	●	10

ПЕРЕМИКАЧІ, IP50



КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
WL9-AD21	Перемикач 0-1 з фіксацією (1NO)	●	10
WL9-AD33	Перемикач 1-0-2 з фіксацією (2NO)	●	10
WL9-AD41	Перемикач 0-1 без фіксації (1NO)	●	10
WL9-AD53	Перемикач 1-0-2 без фіксації (2NO)	●	10

КНОПКА "ГРИБОК" З ФІКСАЦІЄЮ, IP50



КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
WL9-AS542	Кнопка "грибок" аварійна d=40мм, повернення поворотом (1NC)	●	10
WL9-AS542E	Кнопка "грибок" аварійна d=40мм, повернення поворотом (1NC)	●	10
WL9-AS142	Кнопка "грибок" аварійна d=40мм, з ключем (1NC)	●	10
WL9-AS442	Кнопка "грибок" аварійна d=30мм, повернення поворотом (1NC)	●	10
WL9-AS542NO	Кнопка "грибок" аварійна d=40мм, повернення поворотом (1NO)	●	10

КНОПКА "ГРИБОК" БЕЗ ФІКСАЦІЇ, IP50



КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
WL9-AC31	Кнопка "грибок" аварійна d=40мм (1NC)	●	10
WL9-AC51	Кнопка "грибок" аварійна d=40мм (1NC)	●	10
WL9-AC42	Кнопка "грибок" аварійна d=40мм (1NC)	●	10
WL9-AC21	Кнопка "грибок" аварійна d=40мм (1NO)	●	10

КНОПКИ БЕЗ ФІКСАЦІЇ ПІД МЕТАЛ, IP50



КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
WL9-BA11	Кнопка нажимна кругла (1NO)	○	10
WL9-BA21	Кнопка нажимна кругла (1NO)	●	10
WL9-BA31	Кнопка нажимна кругла (1NO)	●	10
WL9-BA51	Кнопка нажимна кругла (1NO)	●	10
WL9-BA61	Кнопка нажимна кругла (1NO)	●	10
WL9-BA42	Кнопка нажимна кругла (1NO)	●	10

ПЕРЕМИКАЧІ ПІД МЕТАЛ, IP50



КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
WL9-BD21	Перемикач 0-1 з фіксацією (1NO)	●	10
WL9-BD33	Перемикач 1-0-2 з фіксацією (2NO)	●	10
WL9-BD41	Перемикач 0-1 без фіксації (1NO)	●	10
WL9-BD53	Перемикач 1-0-2 без фіксації (2NO)	●	10

КНОПКИ БЕЗ ФІКСАЦІЇ З ПІДСВІТКОЮ ПІД МЕТАЛЛ, IP50



КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
WL9-BW3375	Кнопка кругла з підсвіткою 110-240В AC (1NO) зелена	●	10
WL9-BW3475	Кнопка кругла з підсвіткою 110-240В AC (1NO) червона	●	10
WL9-BW3575	Кнопка кругла з підсвіткою 110-240В AC (1NO) жовта	●	10
WL9-BW3675	Кнопка кругла з підсвіткою 110-240В AC (1NO) синя	●	10
WL9-BW3375-24	Кнопка кругла з підсвіткою 10-30В AC/DC (1NO) зелена	●	10
WL9-BW3475-24	Кнопка кругла з підсвіткою 10-30В AC/DC (1NO) червона	●	10
WL9-BW3575-24	Кнопка кругла з підсвіткою 10-30В AC/DC (1NO) жовта	●	10
WL9-BW3675-24	Кнопка кругла з підсвіткою 10-30В AC/DC (1NO) синя	●	10

ПОТЕНЦІОМЕТРИ, IP50



КОД	ОПИС	ШТ/УП
WL9-PT1K	Потенціометр 1 кОм	10
WL9-PT2K	Потенціометр 2 кОм	10
WL9-PT5K	Потенціометр 5 кОм	10
WL9-PT10K	Потенціометр 10 кОм	10

КНОПКИ БЕЗ ФІКСАЦІЇ З ПІДСВІТКОЮ, IP50



КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
WL9-AW3375	Кнопка кругла з підсвіткою 110-240В AC (1NO) зелена		10
WL9-AW3475	Кнопка кругла з підсвіткою 110-240В AC (1NO) червона		10
WL9-AW3575	Кнопка кругла з підсвіткою 110-240В AC (1NO) жовта		10
WL9-AW3675	Кнопка кругла з підсвіткою 110-240В AC (1NO) синя		10
WL9-AW3375-24	Кнопка кругла з підсвіткою 10-30В AC/DC (1NO) зелена		10
WL9-AW3475-24	Кнопка кругла з підсвіткою 10-30В AC/DC (1NO) червона		10
WL9-AW3575-24	Кнопка кругла з підсвіткою 10-30В AC/DC (1NO) жовта		10
WL9-AW3675-24	Кнопка кругла з підсвіткою 10-30В AC/DC (1NO) синя		10
WL9-AW3175-24	Кнопка кругла з підсвіткою 10-30В AC/DC (1NO) біла		10

ПЕРЕМИКАЧІ З ФІКСАЦІЄЮ і ПІДСВІТКОЮ, IP50



КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
WL9-AK123L	Перемикач 0-1 з фіксацією 110-240В AC (1NO) зелена		10
WL9-AK124L	Перемикач 0-1 з фіксацією 110-240В AC (1NO) червона		10
WL9-AK125L	Перемикач 0-1 з фіксацією 110-240В AC (1NO) жовта		10
WL9-AK123L-24	Перемикач 0-1 з фіксацією 10-30В AC/DC (1NO) зелена		10
WL9-AK124L-24	Перемикач 0-1 з фіксацією 10-30В AC/DC (1NO) червона		10
WL9-AK125L-24	Перемикач 0-1 з фіксацією 10-30В AC/DC (1NO) жовта		10
WL9-AK323L	Перемикач 1-0-2 з фіксацією 110-240В AC (2NO) зелена		10
WL9-AK324L	Перемикач 1-0-2 з фіксацією 110-240В AC (2NO) червона		10
WL9-AK325L	Перемикач 1-0-2 з фіксацією 110-240В AC (2NO) жовта		10
WL9-AK323L-24	Перемикач 1-0-2 з фіксацією 10-30В AC/DC (2NO) зелена		10
WL9-AK324L-24	Перемикач 1-0-2 з фіксацією 10-30В AC/DC (2NO) червона		10
WL9-AK325L-24	Перемикач 1-0-2 з фіксацією 10-30В AC/DC (2NO) жовта		10

КНОПКА ПОДВІЙНА, IP50



КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
WL9-AL7325	Кнопка подвійна (1NO+1NC) зелена/червона		10
WL9-AW7465L	Кнопка (1NO+1NC) зел./черв. з підсвіткою 110-240В AC		10
WL9-AW7465-24L	Кнопка (1NO+1NC) зел./черв. з підсвіткою 10-30В AC/DC		10

ПЕРЕМИКАЧІ З КЛЮЧЕМ, IP50



КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
WL9-AG21	Перемикач 0-1 з фіксацією (1NO)	●	10
WL9-AG33	Перемикач 1-0-2 з фіксацією (2NO)	●	10
WL9-AG41	Перемикач 0-1 без фіксації (1NO)	●	10
WL9-AG53	Перемикач 1-0-2 без фіксації (2NO)	●	10

КОНТАКТИ





КОД	ОПИС	КОЛІР	ШТ/УП
WL9-BE101	Контакт 1NO	зелений	10
WL9-BE102	Контакт 1NC	червоний	10

ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ



WL9-BX542

КОД	ОПИС	ШТ/УП
WL9-BX542	Пост чорно-жовтий з аварійною кнопкою "грибок" (1NC)	1
WL9-BX01S	Корпус поста 1-місний жовто-чорний	1
WL9-BX02S	Корпус поста 2-місний жовто-чорний	1
WL9-BX03S	Корпус поста 3-місний жовто-чорний	1
WL9-BX04S	Корпус поста 4-місний жовто-чорний	1
WL9-BX05S	Корпус поста 5-місний жовто-чорний	1

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КНОПОК ТА ПЕРЕМИКАЧІВ



WL5-AKKY WL5-ASP ET.12.912 WL5-AP2 WL5-AP4

КОД	ОПИС	ШТ/УП
WL5-AKKY	Захист кнопки від випадкового натиску	1
WL5-ASP	Захист кнопки від випадкового натиснення з можливістю пломбуування	1
ET.12.912	Тримувач маркувальної бірки 30x50 мм D=22мм.	60
WL5-AP2	Захист кнопки IP67	1
WL5-AP4	Захист кнопки IP67	1